

DIFELIO-INDUSTRIAL HIGHLIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
 VIS EN ACIER INOXYDABLE
 DIFFUSEUR EN VERRE POUR 120°
 LENTILLES EN PLASTIQUE POUR 50°, 60°, 90°
 OPTION: SUPPORTS DE MONTAGE ALTERNATIFS



INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOILH090F1T3A	90 W	12 600 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	100 W	Ø 383 x 193 mm	6.9 Kg	●
DLIOILH0110F1T3A	110 W	15 400 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	120 W	Ø 383 x 193 mm	7.0 Kg	●
DLIOILH0135F1T3A	135 W	18 900 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	150 W	Ø 383 x 193 mm	7.2 Kg	●
DLIOILH0180F1T3A	180 W	25 200 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	200 W	Ø 383 x 203.5 mm	7.7 Kg	●

* OPTIONS	angles 50°, 60°, 90°	dimnable DALI	dimnable 0-10 V
-----------	----------------------	---------------	-----------------

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)


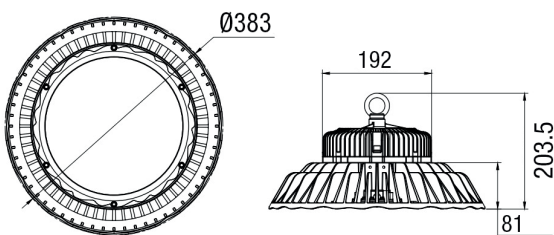
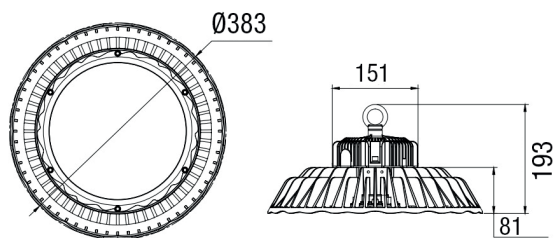


RÉALISATIONS



DIFELIO-INDUSTRIAL HIGHLIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	488 lx	Ø 9.5 m
4 m	274 lx	Ø 12.7 m
5 m	176 lx	Ø 15.9 m
6 m	122 lx	Ø 19.1 m

DLIOILH090F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	561 lx	Ø 9.8 m
4 m	316 lx	Ø 13.0 m
5 m	202 lx	Ø 16.3 m
6 m	140 lx	Ø 19.5 m

DLIOILH0110F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	405 lx	Ø 13.6 m
5 m	259 lx	Ø 17.0 m
6 m	180 lx	Ø 20.4 m
7 m	132 lx	Ø 23.7 m

DLIOILH0135F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	535 lx	Ø 12.2 m
5 m	343 lx	Ø 15.2 m
6 m	238 lx	Ø 18.3 m
7 m	175 lx	Ø 21.4 m

DLIOILH0180F1T3A

INSTALLATION

