


SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
SUPPORTS DE MONTAGE ALTERNATIFS
VIS EN ACIER INOXYDABLE
DIFFUSEUR EN VERRE POUR 120°
LENTILLES EN PLASTIQUE POUR 60°, 90°


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C

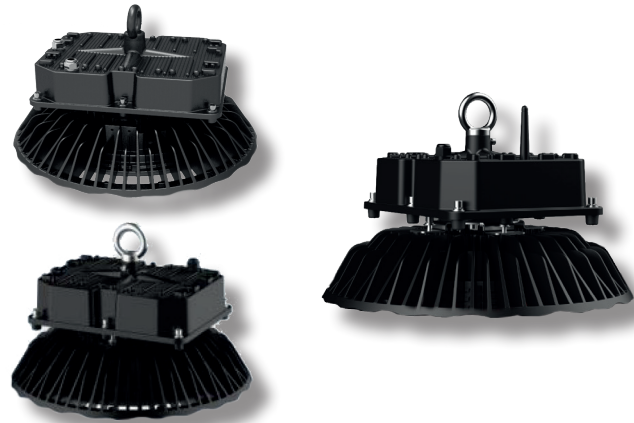

Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOIL0270F1T1A	270 W	38 000 Lm	4000 K Blanc neutre	60°	300 W	Ø 383 x 257 mm	9.3 Kg	●
DLIOIL0270F1T2A	270 W	38 000 Lm	4000 K Blanc neutre	90°	320 W	Ø 383 x 257 mm	9.3 Kg	●
DLIOIL0270F1T3A	270 W	38 000 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	300 W	Ø 383 x 257 mm	9.3 Kg	●

* OPTIONS	dimnable DALI	dimnable 0-10 V
-----------	---------------	-----------------


SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

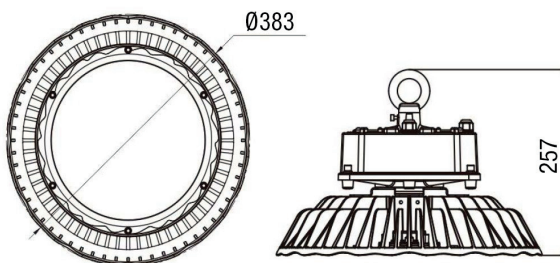

RÉALISATIONS






SCHÉMAS D'INSTALLATION

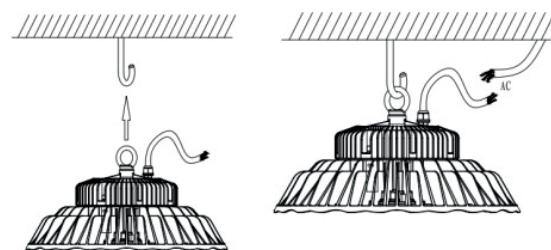

DIFELIO-INDUSTRIAL LIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
6 m	1126 lx	Ø 7.2 m
7 m	827 lx	Ø 8.4 m
8 m	633 lx	Ø 9.6 m
9 m	500 lx	Ø 10.8 m

DLI01L0270F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
6 m	526 lx	Ø 12.3 m
7 m	387 lx	Ø 14.4 m
8 m	296 lx	Ø 16.3 m
9 m	234 lx	Ø 18.4 m

DLI01L0270F1T2A

Distance / Eclairage / Diamètre		
6 m	380 lx	Ø 18.1 m
7 m	279 lx	Ø 21.1 m
8 m	214 lx	Ø 24.1 m
9 m	169 lx	Ø 27.1 m

DLI01L0270F1T3A

INSTALLATION

