

DIFELIO-INDUSTRIAL LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
SUPPORTS DE MONTAGE ALTERNATIFS
VIS EN ACIER INOXYDABLE
DIFFUSEUR EN VERRE POUR 120°
LENTILLES EN PLASTIQUE POUR 90°


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C





Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOIL045F1T1A	45 W	5 625 Lm	4000 K Blanc neutre	90°	50 W	Ø 264 x 121.5 mm	2.5 Kg	●
DLIOIL045F1T2A	45 W	5 625 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	50 W	Ø 264 x 121.5 mm	2.5 Kg	●
DLIOIL060F1T1A	60 W	7 500 Lm	4000 K Blanc neutre	90°	70 W	Ø 264 x 172.5 mm	2.9 Kg	●
DLIOIL060F1T2A	60 W	7 500 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	70 W	Ø 264 x 172.5 mm	2.9 Kg	●
DLIOIL080F1T1A	80 W	10 000 Lm	4000 K Blanc neutre	90°	90 W	Ø 264 x 172.5 mm	3.3 Kg	●
DLIOIL080F1T2A	80 W	10 000 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	90 W	Ø 264 x 172.5 mm	3.3 Kg	●

* OPTIONS dimmable DALI dimmable 0-10 V



SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

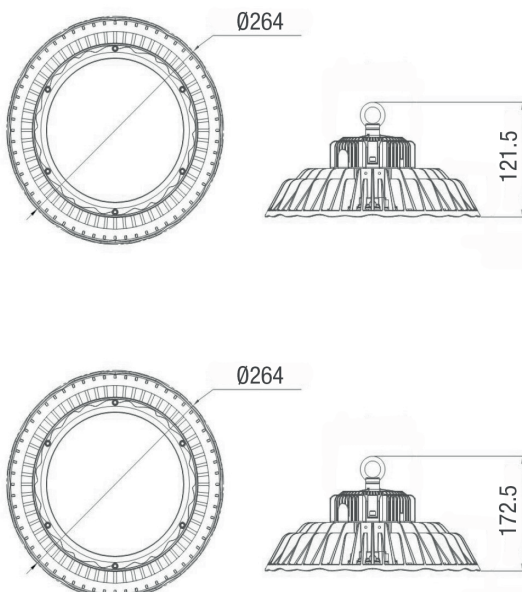

RÉALISATIONS

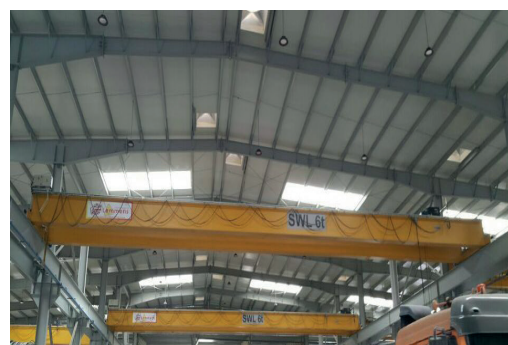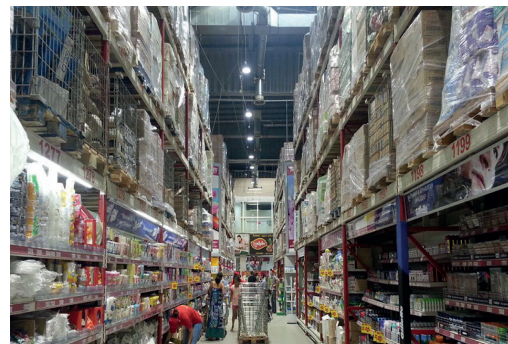


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

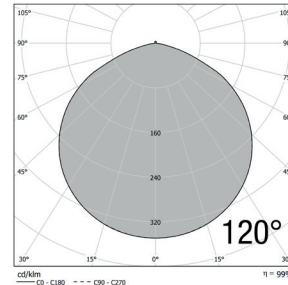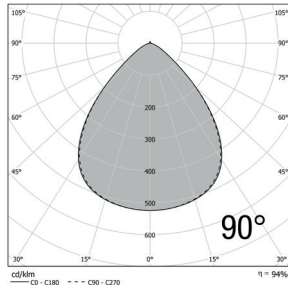


CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	328 lx	Ø 5.5 m
4 m	184 lx	Ø 7.3 m
5 m	118 lx	Ø 9.1 m
6 m	82 lx	Ø 10.9 m




DLIOIL045F1T2A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	218 lx	Ø 9.4 m
4 m	123 lx	Ø 12.5 m
5 m	79 lx	Ø 15.7 m
6 m	55 lx	Ø 18.8 m




DLIOIL045F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	519 lx	Ø 5.0 m
4 m	292 lx	Ø 6.7 m
5 m	187 lx	Ø 8.4 m
6 m	130 lx	Ø 10.1 m




DLIOIL060F1T2A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	298 lx	Ø 9.1 m
4 m	167 lx	Ø 12.2 m
5 m	107 lx	Ø 15.2 m
6 m	74 lx	Ø 18.3 m




DLIOIL060F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	631 lx	Ø 5.3 m
4 m	355 lx	Ø 7.0 m
5 m	227 lx	Ø 8.8 m
6 m	158 lx	Ø 10.5 m



DLIOIL080F1T2A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	397 lx	Ø 8.1 m
4 m	224 lx	Ø 10.8 m
5 m	143 lx	Ø 13.5 m
6 m	99 lx	Ø 16.3 m



DLIOIL080F1T3A