

DIFELIO-INDUSTRIAL LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


ALIMENTATION DÉPORTÉE
CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
VERRE PRESSÉ CADRE
RÉFLECTEUR BLANC

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOIL55F1T1G	55 W	5 775 Lm	4000 K Blanc neutre	95°	60 W	Ø 320 x 114 mm	6 Kg	●
DLIOIL70F1T1G	70 W	7 350 Lm	4000 K Blanc neutre	95°	80 W	Ø 320 x 114 mm	6 Kg	●
DLIOIL90F1T1G	90 W	9 450 Lm	4000 K Blanc neutre	95°	100 W	Ø 320 x 114 mm	6 Kg	●
DLIOIL110F1T1G	110 W	11 550 Lm	4000 K Blanc neutre	95°	120 W	Ø 320 x 114 mm	6 Kg	●
DLIOIL130F1T1G	130 W	13 650 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	140 W	Ø 460 x 144 mm	12 Kg	●
DLIOIL145F1T1G	145 W	15 225 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	160 W	Ø 460 x 144 mm	12 Kg	●
DLIOIL160F1T1G	160 W	16 800 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	180 W	Ø 460 x 144 mm	12 Kg	●
DLIOIL180F1T1G	180 W	18 900 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	200 W	Ø 460 x 144 mm	12 Kg	●



SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

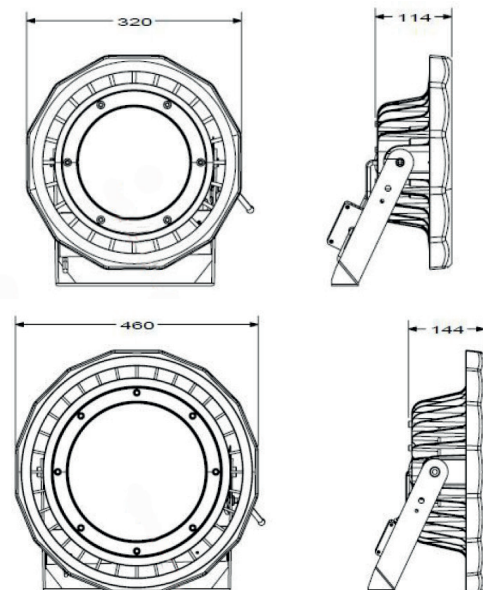

RÉALISATIONS



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

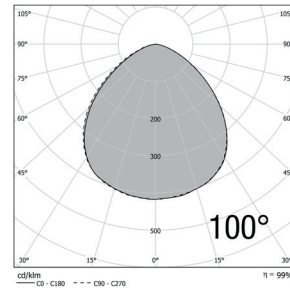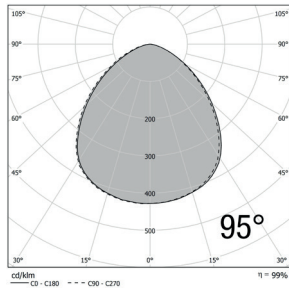

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	262 lx	Ø 6.7 m
4 m	147 lx	Ø 8.9 m
5 m	94 lx	Ø 11.2 m
6 m	66 lx	Ø 13.4 m

95°

DLIOIL55F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	341 lx	Ø 9.4 m
5 m	218 lx	Ø 11.8 m
6 m	151 lx	Ø 14.2 m
7 m	111 lx	Ø 16.5 m

100°

DLIOIL130F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	349 lx	Ø 6.7 m
4 m	197 lx	Ø 8.9 m
5 m	126 lx	Ø 11.2 m
6 m	87 lx	Ø 13.4 m

95°

DLIOIL70F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	389 lx	Ø 9.4 m
5 m	249 lx	Ø 11.8 m
6 m	173 lx	Ø 14.1 m
7 m	127 lx	Ø 16.5 m

100°

DLIOIL145F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	437 lx	Ø 6.7 m
4 m	246 lx	Ø 8.9 m
5 m	157 lx	Ø 11.2 m
6 m	109 lx	Ø 13.4 m

95°

DLIOIL90F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	438 lx	Ø 9.4 m
5 m	280 lx	Ø 11.8 m
6 m	195 lx	Ø 14.2 m
7 m	143 lx	Ø 16.5 m

100°

DLIOIL160F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	524 lx	Ø 6.7 m
4 m	295 lx	Ø 8.9 m
5 m	189 lx	Ø 11.2 m
6 m	131 lx	Ø 13.4 m

95°

DLIOIL110F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	486 lx	Ø 9.4 m
5 m	311 lx	Ø 11.8 m
6 m	216 lx	Ø 14.1 m
7 m	159 lx	Ø 16.5 m

100°

DLIOIL180F1T1G