

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
SUPPORTS DE MONTAGE ALTERNATIFS
VIS EN ACIER INOXYDABLE
DIFFUSEUR EN VERRE POUR 120°
LENTILLES EN PLASTIQUE POUR 50°, 60°, 90°



INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C




Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOIL090F1T3A	90 W	10 800 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	100 W	Ø 383 x 193 mm	6.9 Kg	●
DLIOIL0110F1T3A	110 W	13 200 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	120 W	Ø 383 x 193 mm	7.0 Kg	●
DLIOIL0135F1T3A	135 W	16 875 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	150 W	Ø 383 x 193 mm	7.2 Kg	●
DLIOIL0180F1T3A	180 W	21 600 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	200 W	Ø 383 x 203.5 mm	7.7 Kg	●
DLIOIL0220F1T3A	220 W	26 400 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	240 W	Ø 383 x 203.5 mm	8.0 Kg	●

* OPTIONS	angles 50°, 60°, 90°	dimnable DALI	dimnable 0-10 V
-----------	----------------------	---------------	-----------------





SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

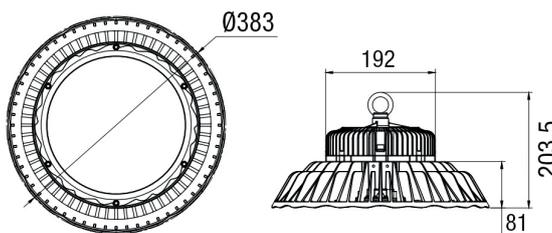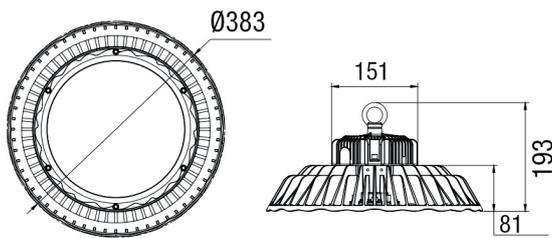

RÉALISATIONS

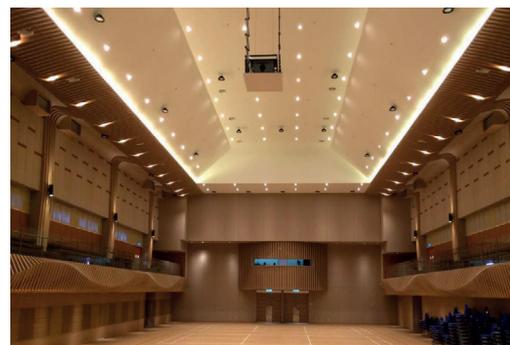

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	418 lx	Ø 9.5 m
4 m	235 lx	Ø 12.7 m
5 m	151 lx	Ø 15.9 m
6 m	105 lx	Ø 19.1 m

DLIOIL090F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	459 lx	Ø 12.2 m
5 m	294 lx	Ø 15.2 m
6 m	204 lx	Ø 18.3 m
7 m	150 lx	Ø 21.4 m

DLIOIL0180F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	481 lx	Ø 9.8 m
4 m	271 lx	Ø 13.0 m
5 m	173 lx	Ø 16.3 m
6 m	120 lx	Ø 19.5 m

DLIOIL0110F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
5 m	373 lx	Ø 15.3 m
6 m	259 lx	Ø 18.3 m
7 m	190 lx	Ø 21.4 m
8 m	146 lx	Ø 24.4 m

DLIOIL0220F1T3A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	347 lx	Ø 13.6 m
5 m	222 lx	Ø 17.0 m
6 m	154 lx	Ø 20.4 m
7 m	113 lx	Ø 23.7 m

DLIOIL0135F1T3A

