

DIFELIO-WAREHOUSE LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
 LENTILLES PLASTIQUES
OPTION: SUPPORTS DE MONTAGE ALTERNATIFS
OPTION: CAPTEUR DE LUMINOSITÉ
OPTION: CAPTEUR DE MOUVEMENT


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.93
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOWL108F1T1A	108 W	13 500 Lm	4000 K Blanc neutre	30° x 70° *	120 W	948 x 137 x 102 mm	5.7 Kg	●
DLIOWL135F1T1A	135 W	16 875 Lm	4000 K Blanc neutre	30° x 70° *	150 W	1178 x 137 x 102 mm	6.9 Kg	●
DLIOWL162F1T1A	162 W	20 250 Lm	4000 K Blanc neutre	30° x 70° *	180 W	718 x 275 x 102 mm	8.5 Kg	●

* OPTIONS	angles 60° x 90°, 120°, 40° x 130°, 90°	dimnable DALI	dimnable 0-10 V
-----------	---	---------------	-----------------

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)





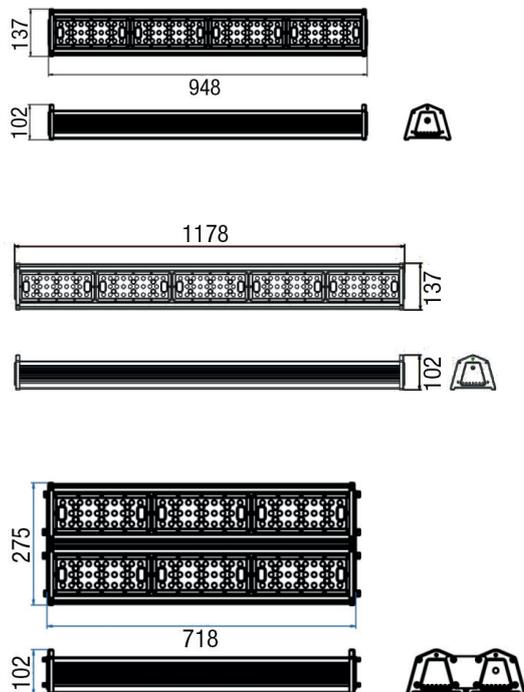


RÉALISATIONS



DIFELIO-WAREHOUSE LIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		 30°x70° DLIOWL108F1T1A	
7 m	464 lx		3.7/10.4 m
9 m	281 lx		4.8/13.4 m
11 m	188 lx		5.8/16.4 m
13 m	135 lx		6.9/19.3 m

Distance / Eclairage / Diamètre		 30°x70° DLIOWL135F1T1A	
7 m	601 lx		3.5/10.6 m
9 m	364 lx		4.4/13.7 m
11 m	244 lx		5.4/16.7 m
13 m	174 lx		6.4/19.7 m

Distance / Eclairage / Diamètre		 30°x70° DLIOWL162F1T1A	
7 m	708 lx		3.6/10.7 m
9 m	428 lx		4.6/13.7 m
11 m	287 lx		5.1/15.3 m
13 m	205 lx		6.6/19.8 m

INSTALLATION

