

# DIFELIO-WAREHOUSE LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM  
 LENTILLES PLASTIQUES  
**OPTION:** SUPPORTS DE MONTAGE ALTERNATIFS  
**OPTION:** CAPTEUR DE LUMINOSITÉ  
**OPTION:** CAPTEUR DE MOUVEMENT  
 INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80  
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)  
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC  
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.93  
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C




Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOWL27F1T1A	27 W	3 375 Lm	4000 K Blanc neutre	30° x 70° *	30 W	280 x 137 x 102 mm	1.9 Kg	●
DLIOWL54F1T1A	54 W	6 750 Lm	4000 K Blanc neutre	30° x 70° *	60 W	486 x 137 x 102 mm	3.4 Kg	●
DLIOWL81F1T1A	81 W	10 125 Lm	4000 K Blanc neutre	30° x 70° *	90 W	718 x 137 x 102 mm	4.7 Kg	●

* OPTIONS	angles 60° x 90°, 120°, 40° x 130°, 90°	dimnable DALI	dimnable 0-10 V
-----------	---	---------------	-----------------

## SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)





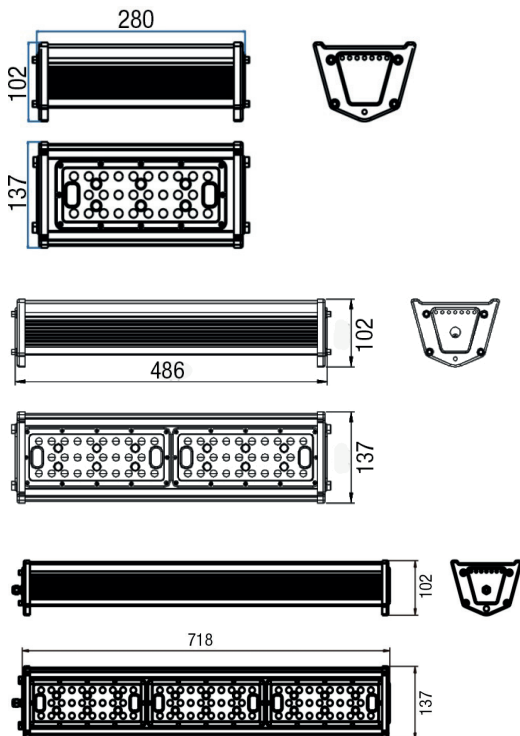


## RÉALISATIONS

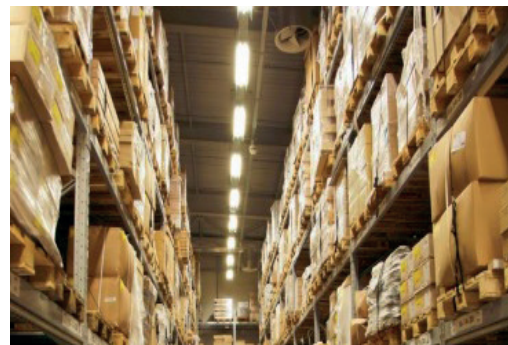

## DIFELIO-WAREHOUSE LIGHT

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

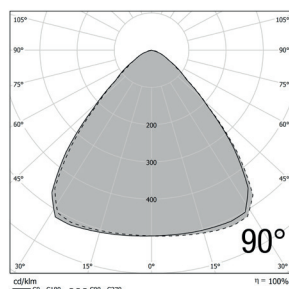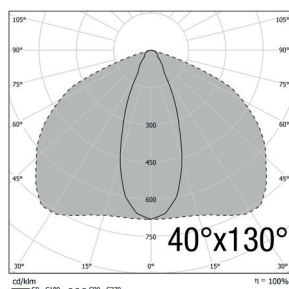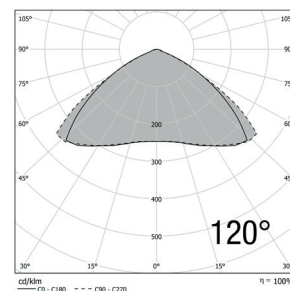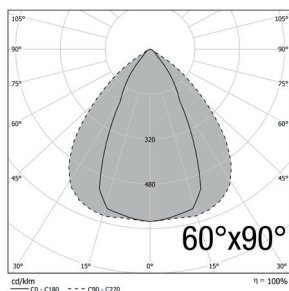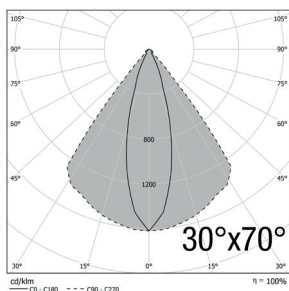

### CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	363 lx	2.0/6.2 m
5 m	232 lx	2.5/7.7 m
6 m	161 lx	3.0/9.3 m
7 m	119 lx	3.5/10.8 m

30°x70°  
DLIOWL27F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	750 lx	1.9/5.9 m
5 m	480 lx	2.4/7.4 m
6 m	334 lx	2.9/8.9 m
7 m	245 lx	3.4/10.4 m

30°x70°  
DLIOWL54F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	1108 lx	2.0/6.1 m
5 m	709 lx	2.5/7.7 m
6 m	492 lx	3.0/9.2 m
7 m	362 lx	3.5/10.7 m

30°x70°  
DLIOWL81F1T1A

### INSTALLATION

