

# DIFELIO-BARRELED EXTRA PLATE

SMD LED 3 ans GARANTIE IP20 IP65

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE  
CORPS: ALUMINIUM POUR IP20  
CORPS: POLYCARBONATE POUR IP65  
MONTAGE: FIXATION PAR CLIPS

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80  
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)  
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC  
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9  
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	IP	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOBAREP20F1T1U	20 W	2 100 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	22 W	20	600 x 75 x 24 mm	0.35 Kg	○
DLIOBAREP40F1T1U	40 W	4 200 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	44 W	20	1210 x 75 x 24 mm	0.67 Kg	○
DLIOBAREP20F1T2U	20 W	2 100 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	22 W	65	600 x 78 x 28 mm	0.45 Kg	○
DLIOBAREP40F1T2U	40 W	4 200 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	44 W	65	1210 x 78 x 28 mm	0.75 Kg	○

## SCHEMAS DIMENSIONNELS (mm)




## RÉALISATIONS



# DIFELIO-BARRELED EXTRA PLATE

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



## CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	247 lx	8.9/4.0 m
2 m	139 lx	11.8/5.3 m
2.5 m	89 lx	14.8/6.6 m
3 m	62 lx	17.7/7.9 m

110°

DLIOBAREP20F1T1U

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	495 lx	8.9/4.0 m
2 m	278 lx	11.8/5.3 m
2.5 m	178 lx	14.8/6.6 m
3 m	124 lx	17.7/7.9 m

110°

DLIOBAREP40F1T1U

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	247 lx	8.9/4.0 m
2 m	139 lx	11.8/5.3 m
2.5 m	89 lx	14.8/6.6 m
3 m	62 lx	17.7/7.9 m

110°


DLIOBAREP20F1T2U

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	495 lx	8.9/4.0 m
2 m	278 lx	11.8/5.3 m
2.5 m	178 lx	14.8/6.6 m
3 m	124 lx	17.7/7.9 m

110°

DLIOBAREP40F1T2U


## INSTALLATION

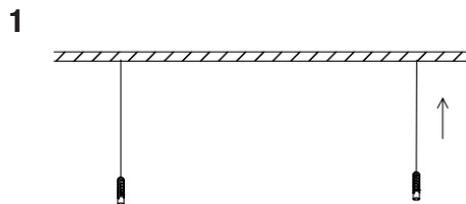

Enfoncez les chevilles plastiques dans le plafond




Fixez les clips sur le plafond

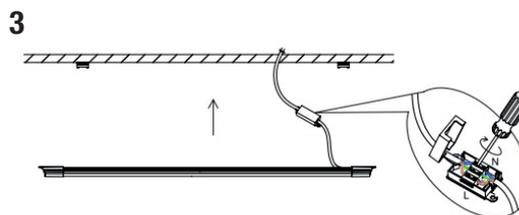

L = phase  
= terre  
N = neutre

Connectez l'alimentation et emboitez le luminaire sur les clips



Allumez et testez le bon fonctionnement