

DIFELIO-BARRETTE LED

Power LED 5 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION INTÉGRÉE
CORPS: ALUMINIUM
CONNECTEURS CÂBLES
2 VIS DE FIXATION M4 NON FOURNIES


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.8
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 50 °C




Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
BAR55-THY6W	8 W	800 Lm	4000 K Blanc neutre	75° *	9 W	550 x 22 x 27 mm	0.16 Kg	○

* OPTIONS angle de diffusion 25 °

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

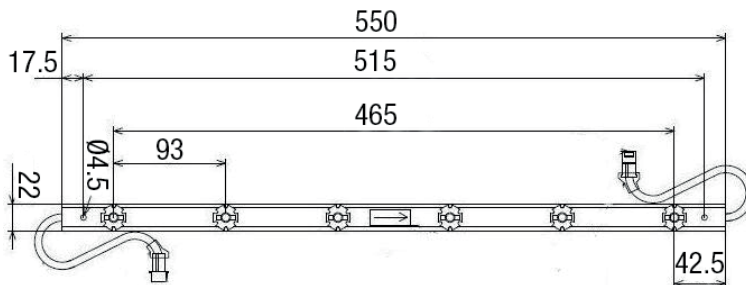

RÉALISATIONS

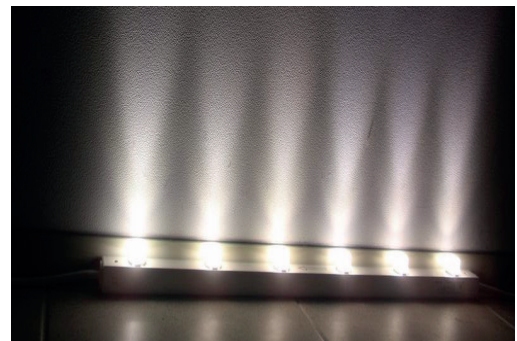

ACCESSOIRES

cordon d'alimentation x 2


rallonge électrique x 1



fil d'alimentation 140 cm (FILTHY-ALIM)
rallonge électrique 60 cm (FILTHY-RAL)


DIFELIO-BARRETTE LED

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

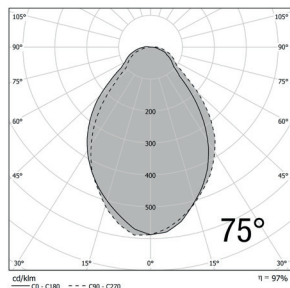

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
1 m	470 lx	Ø 1.6 m
1.5 m	209 lx	Ø 2.3 m
2 m	118 lx	Ø 3.1 m
2.5 m	75 lx	Ø 3.8 m




INSTALLATION

gabarit de perçage x 1
rivets 4 x 35 x 16



Implantation des barrettes suivant le type de faux plafond

soit en lignes

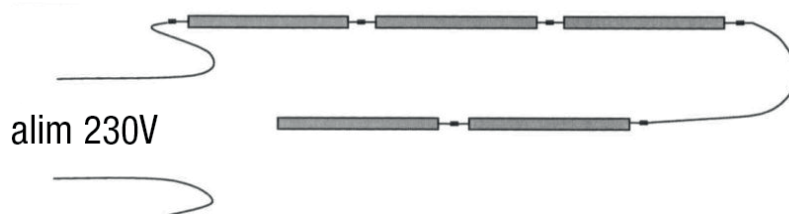

soit en groupes

