

Power LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION INTÉGRÉE
 RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM
 VITRE TREMPÉE TRANSLUCIDE
 RACCORDEMENT SUR BORNIER «PUSH WIRE»

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C





Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIIDL60F1T1G	60 W	7 200 Lm	4000 K Blanc neutre	50°	70 W	Ø 240 x 130 mm	3.4 kg	○

* OPTIONS	IP55
-----------	------

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

Diamètre d'encastrement Ø 210 mm

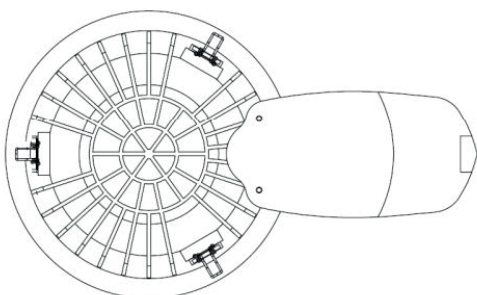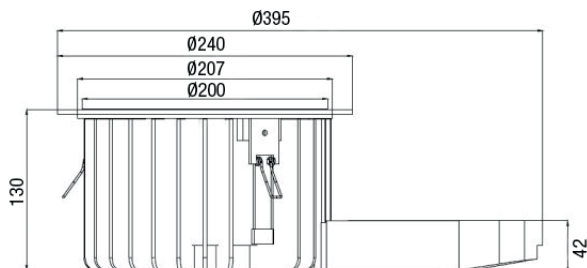


RÉALISATIONS



DIFELIO-DOWNLIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

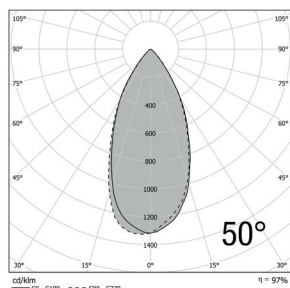

CÔNES D'ÉCLAIREMENT


Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	1054 lx	Ø 2.7 m
4 m	593 lx	Ø 3.6 m
5 m	380 lx	Ø 4.5 m
6 m	264 lx	Ø 5.4 m

50°

DLIODL60F1T1G

INSTALLATION

1. Diamètre d'encastrement Ø 210mm

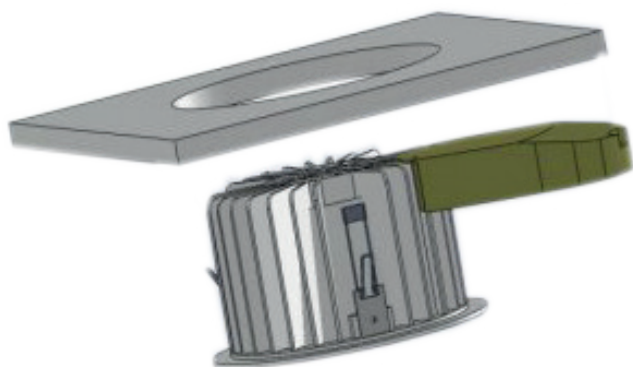

2. Passez le luminaire dans l'ouverture en maintenant les ressorts

