

DIFELIO-DOWNLIGHT MAG

Power LED

3 ans GARANTIE

AC 230V

IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DÉPORTÉE
 RÉFLECTEUR EN ALUMINIUM
 VERRE TREMPÉ TRANSPARENT
 ANGLE D'INCLINAISON 30°
OPTION: CAISSON POUR MONTAGE SAILLIE


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
 ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C




Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOMAG27F1T4U	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	60°	30 W	175 x 175 x 135 mm	1.3 Kg	○
DLIOMAG54F1T4U	54 W	5 940 Lm	4000 K Blanc neutre	60°	60 W	330 x 175 x 135 mm	2.6 Kg	○
DLIOMAG81F1T4U	81 W	8 910 Lm	4000 K Blanc neutre	60°	90 W	475 x 175 x 135 mm	3.6 Kg	○

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)


Diamètre d'encastrement 160-160 mm



Diamètre d'encastrement 310-160 mm

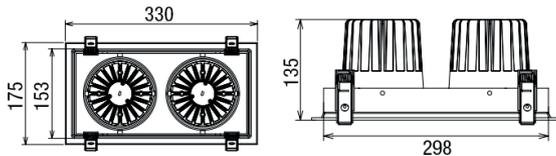


Diamètre d'encastrement 455-160 mm

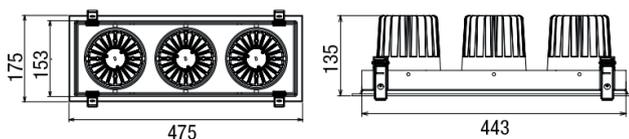

RÉALISATIONS



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m 1216 lx Ø 1.8 m	 DLIOMAG27F1T4U	
2 m 684 lx Ø 2.4 m		
2.5 m 438 lx Ø 3.0 m		
3 m 304 lx Ø 3.6 m		


Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m 1368 lx Ø 2.4 m	 DLIOMAG54F1T4U	
2.5 m 876 lx Ø 3.0 m		
3 m 608 lx Ø 3.6 m		
3.5 m 447 lx Ø 4.2 m		

Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m 2053 lx Ø 2.4 m	 DLIOMAG81F1T4U	
2.5 m 1314 lx Ø 3.0 m		
3 m 912 lx Ø 3.6 m		
3.5 m 670 lx Ø 4.2 m		


INSTALLATION

simple

diamètre d'encastrement 160 x 160 mm



1



3 a. pivotez les ressorts de fixation


b. encastrez le Downlight

connectez l'alimentation

les ressorts de fixation



2

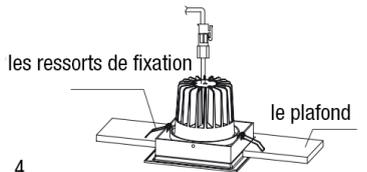


les ressorts de fixation

le plafond


4

double

diamètre d'encastrement 310 x 160 mm



1

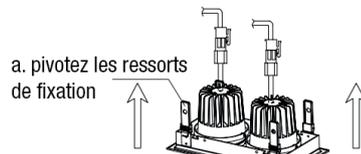

3 a. pivotez les ressorts de fixation


b. encastrez le Downlight

connectez l'alimentation

les ressorts de fixation



2




les ressorts de fixation

le plafond


4

triple

diamètre d'encastrement 455 x 160 mm



1



3 a. pivotez les ressorts de fixation


b. encastrez le Downlight

connectez l'alimentation

les ressorts de fixation



2

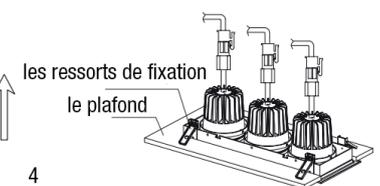

les ressorts de fixation

le plafond

4