

DIFELIO-DOWNLIGHT SQUARE

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DÉPORTÉE
CORPS EN ALUMINIUM
DIFFUSEUR EN PMMA BLANC
OPTION: DIMMABLE 1-10V
OPTION: DIMMABLE DALI


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT **-20 ~ 45 °C**




Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIODLS5F1T1H	5 W	500 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	5 W	100 x 100 x 52 mm	0.45 Kg	○
DLIODLS8F1T1H	8 W	880 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	9 W	140 x 140 x 52 mm	0.5 Kg	○
DLIODLS14F1T1H	14 W	1 540 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	16 W	150 x 150 x 52 mm	0.65 Kg	○
DLIODLS16F1T1H	16 W	1 760 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	18 W	170 x 170 x 52 mm	0.8 Kg	○
DLIODLS22F1T1H	22 W	2 420 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	24 W	170 x 170 x 52 mm	0.8 Kg	○
DLIODLS22F1T2H	22 W	2 420 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	24 W	210 x 210 x 52 mm	1.1 Kg	○
DLIODLS27F1T1H	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	30 W	210 x 210 x 52 mm	1.1 Kg	○
DLIODLS33F1T1H	33 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	36 W	210 x 210 x 52 mm	1.1 Kg	○

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)


Diamètre d'encastrement 90 x 90 mm

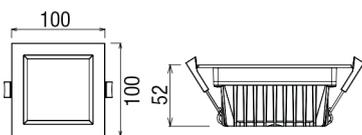


Diamètre d'encastrement 160 x 160 mm

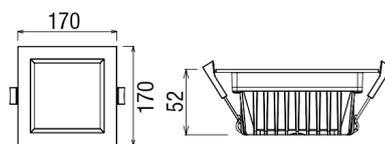


Diamètre d'encastrement 125 x 125 mm

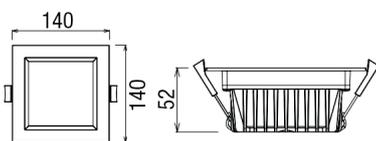

Diamètre d'encastrement 190 x 190 mm

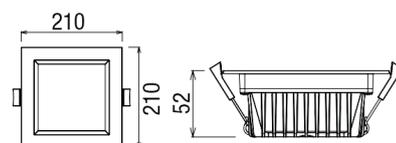

Diamètre d'encastrement 140 x 140 mm

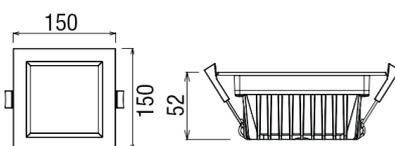


RÉALISATIONS



DIFELIO-DOWNLIGHT SQUARE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	82 lx	Ø 3.5 m
2 m	46 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	30 lx	Ø 5.9 m
3 m	21 lx	Ø 7.0 m

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	148 lx	Ø 3.5 m
2 m	83 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	53 lx	Ø 5.9 m
3 m	37 lx	Ø 7.0 m

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	265 lx	Ø 3.5 m
2 m	149 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	96 lx	Ø 5.9 m
3 m	66 lx	Ø 7.0 m

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	304 lx	Ø 3.5 m
4 m	171 lx	Ø 4.7 m
5 m	110 lx	Ø 5.9 m
6 m	76 lx	Ø 7.0 m

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	421 lx	Ø 3.5 m
2 m	237 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	152 lx	Ø 5.9 m
3 m	105 lx	Ø 7.0 m

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	421 lx	Ø 3.5 m
2 m	237 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	152 lx	Ø 5.9 m
3 m	105 lx	Ø 7.0 m

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	496 lx	Ø 3.5 m
2 m	279 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	178 lx	Ø 5.9 m
3 m	124 lx	Ø 7.0 m

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	546 lx	Ø 3.5 m
2 m	307 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	197 lx	Ø 5.9 m
3 m	137 lx	Ø 7.0 m