

DIFELIO-LED PANEL SLIM

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP40

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DÉPORTÉE
 CADRE EN ALUMINIUM
 DIFFUSEUR EN PMMA BLANC
 DIVERSES OPTIONS DE MONTAGE

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
 ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT **-20 ~ 45 °C**




OFFICE

| Référence | Puissance LED | Flux lumineux | Température de couleur | Angle de diffusion | Puissance consommée | Dimensions | Poids | Coloris |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|
| DLIOPAVS36F1T1H | 36 W | 3 960 Lm | 4000 K Blanc neutre | 110° | 40 W | 595 x 595 x 11 mm | 2.6 Kg | ○ |
| DLIOPAVS50F1T1H | 50 W | 5 500 Lm | 4000 K Blanc neutre | 110° | 55 W | 595 x 595 x 11 mm | 2.6 Kg | ○ |
| DLIOPAVS36F1T3H | 36 W | 3 960 Lm | 4000 K Blanc neutre | 110° | 40 W | 1195 x 295 x 11 mm | 2.6 Kg | ○ |
| DLIOPAVS50F1T3H | 50 W | 5 500 Lm | 4000 K Blanc neutre | 110° | 55 W | 1195 x 295 x 11 mm | 2.6 Kg | ○ |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| * OPTIONS | dimnable 1-10V | dimnable DALI |
|-----------|----------------|---------------|

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

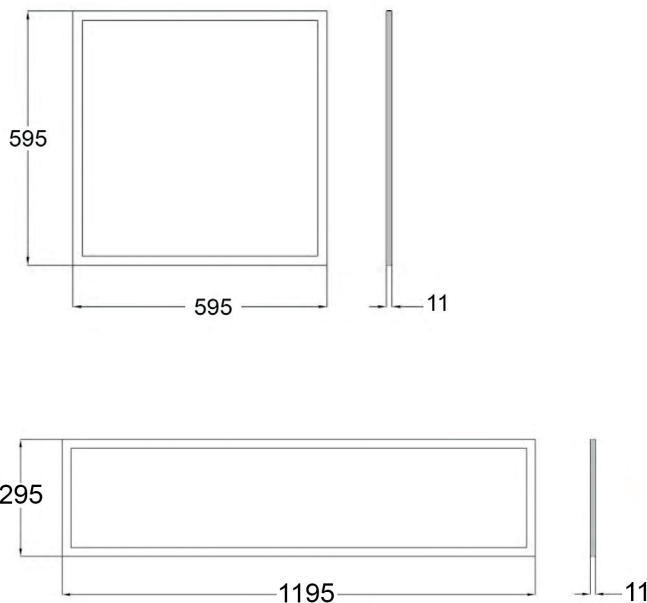


RÉALISATIONS



DIFELIO-LED PANEL SLIM

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

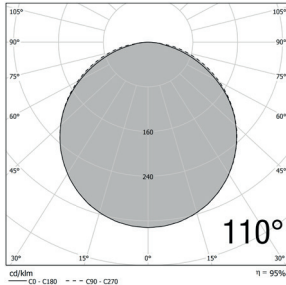

CÔNES D'ÉCLAIREMENT


| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 2 m | 305 lx | Ø 6.1 m |
| 2.5 m | 195 lx | Ø 7.6 m |
| 3 m | 135 lx | Ø 9.1 m |
| 3.5 m | 99 lx | Ø 10.6 m |

110°


DLIOPAVS36F1T1H

INSTALLATION


1. encastré



2. saillie



3. suspension



| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 2 m | 457 lx | Ø 6.1 m |
| 2.5 m | 292 lx | Ø 7.6 m |
| 3 m | 203 lx | Ø 9.1 m |
| 3.5 m | 149 lx | Ø 10.6 m |

110°

DLIOPAVS50F1T1H

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 2 m | 305 lx | Ø 6.1 m |
| 2.5 m | 195 lx | Ø 7.6 m |
| 3 m | 135 lx | Ø 9.1 m |
| 3.5 m | 99 lx | Ø 10.6 m |

110°

DLIOPAVS36F1T3H

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 2 m | 457 lx | Ø 6.1 m |
| 2.5 m | 292 lx | Ø 7.6 m |
| 3 m | 203 lx | Ø 9.1 m |
| 3.5 m | 149 lx | Ø 10.6 m |

110°

DLIOPAVS50F1T3H