

DIFELIO-LED PANEL SLIM ANTI-GLARE

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP40

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DÉPORTÉE
 CADRE EN ALUMINIUM
 DIFFUSEUR EN PMMA TRANSLUCIDE
 DIVERSES OPTIONS DE MONTAGE
 ANTI ÉBLOUISSEMENT UGR < 19

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C




OFFICE


Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOPAVS36F1T2H	36 W	3 960 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	40 W	595 x 595 x 11 mm	2.6 Kg	○
DLIOPAVS50F1T2H	50 W	5 500 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	55 W	595 x 595 x 11 mm	2.6 Kg	○
DLIOPAVS36F1T4H	36 W	3 960 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	40 W	1195 x 295 x 11 mm	2.6 Kg	○
DLIOPAVS50F1T4H	50 W	5 500 Lm	4000 K Blanc neutre	110°	55 W	1195 x 295 x 11 mm	2.6 Kg	○

* OPTIONS	dimnable 1-10V	dimnable DALI
-----------	----------------	---------------

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

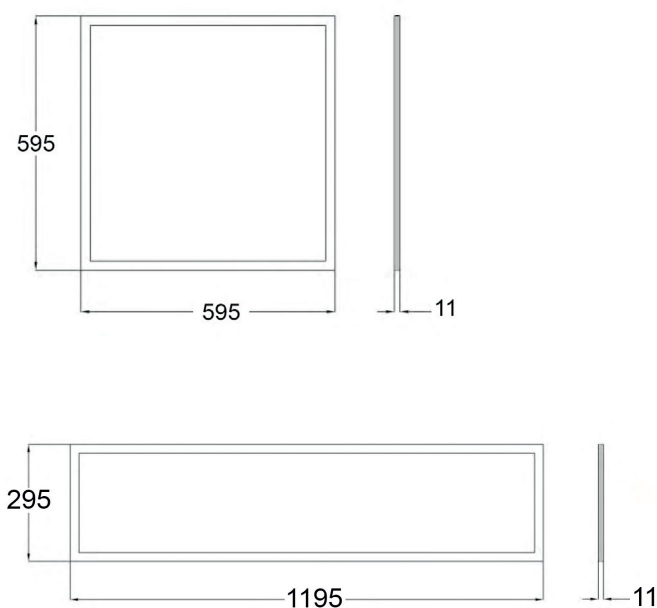


RÉALISATIONS

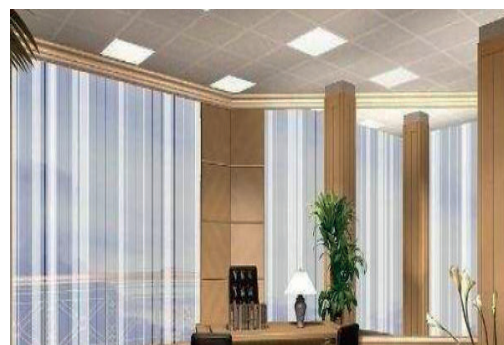

DIFELIO-LED PANEL SLIM ANTI-GLARE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT


Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	305 lx	Ø 6.1 m
2.5 m	195 lx	Ø 7.6 m
3 m	135 lx	Ø 9.1 m
3.5 m	99 lx	Ø 10.6 m

110°


DLIOPAVS36F1T2H

INSTALLATION


1. encastré



2. saillie



3. suspension



Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	457 lx	Ø 6.1 m
2.5 m	292 lx	Ø 7.6 m
3 m	203 lx	Ø 9.1 m
3.5 m	149 lx	Ø 10.6 m

110°

DLIOPAVS50F1T2H

Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	305 lx	Ø 6.1 m
2.5 m	195 lx	Ø 7.6 m
3 m	135 lx	Ø 9.1 m
3.5 m	99 lx	Ø 10.6 m

110°

DLIOPAVS36F1T4H

Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	457 lx	Ø 6.1 m
2.5 m	292 lx	Ø 7.6 m
3 m	203 lx	Ø 9.1 m
3.5 m	149 lx	Ø 10.6 m

110°

DLIOPAVS50F1T4H