


DIFELIO-LINEAR LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION INTÉGRÉE
 ALLIAGE D'ALUMINIUM
 LENTILLES PLASTIQUES
 LE NOMBRE MAX DE MODULES CONNECTÉS 210 PCS

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -30 ~ 50 °C



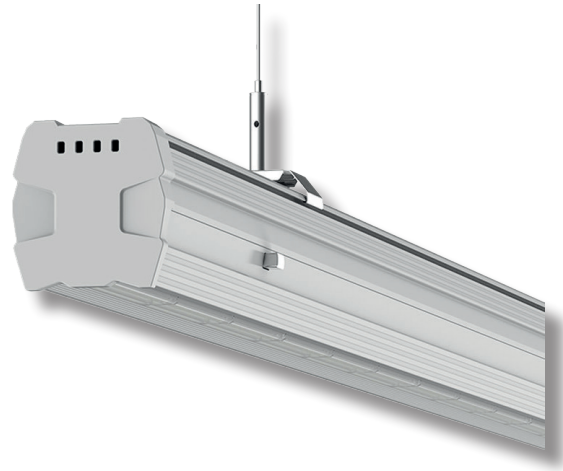


OFFICE


Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOLI36F1T1A	36 W	4 860 Lm	4000 K Blanc neutre	30°x100° *	40 W	1445 x 74 x 51 mm	1.6 Kg	○
DLIOLI60F1T1A	60 W	8 100 Lm	4000 K Blanc neutre	30°x100° *	65 W	1445 x 74 x 51 mm	1.6 Kg	○
DLIOLI68F1T1A	68 W	9 180 Lm	4000 K Blanc neutre	30°x100° *	75 W	1445 x 74 x 51 mm	1.6 Kg	○

* OPTIONS	60°x120°, 80°x100°, 80°x100° (unilatéral), 80°x100° (bilatéral)	dimmable 1-10V	dimmable DALI
-----------	-----------------------------------------------------------------	----------------	---------------






SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

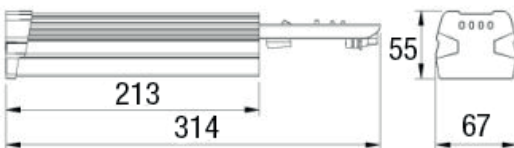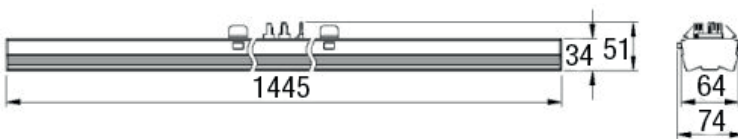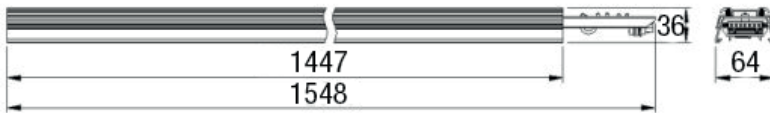

RÉALISATIONS

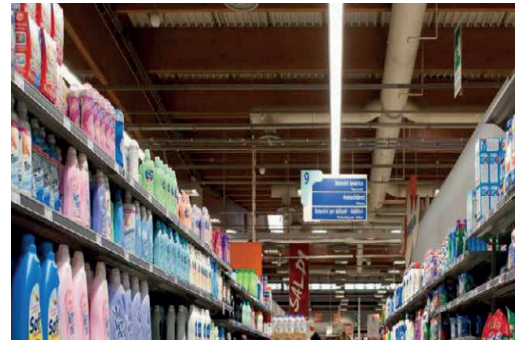

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

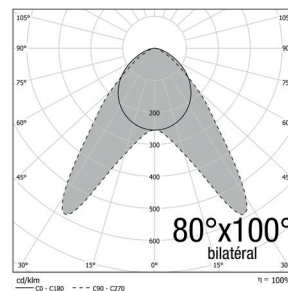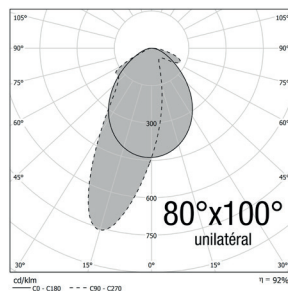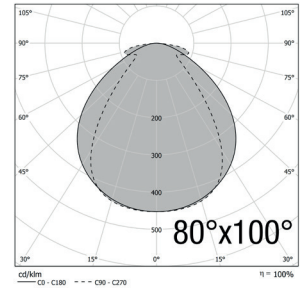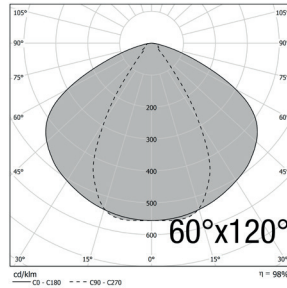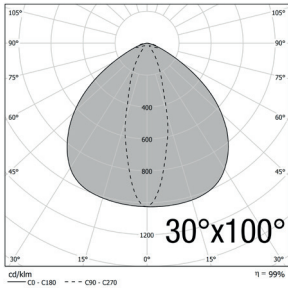

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	554 lx	7.3/1.6 m
4 m	312 lx	9.8/2.1 m
5 m	199 lx	12.2/2.6 m
6 m	138 lx	14.6/3.2 m

30°x100°
DLI0LI36F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	885 lx	7.1/1.6 m
4 m	498 lx	9.5/2.2 m
5 m	319 lx	11.9/2.7 m
6 m	221 lx	14.3/3.2 m

30°x100°
DLI0LI60F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	557 lx	9.9/2.1 m
5 m	363 lx	12.3/2.6 m
6 m	252 lx	14.8/3.1 m
7 m	185 lx	17.2/3.7 m

30°x100°
DLI0LI68F1T1A

INSTALLATION

