

DIFELIO-LUMINAIRE ETANCHE

SMD LED 5 ANS GARANTIE AC 230V IP55

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: POLYCARBONATE GRIS
 DIFFUSEUR: POLYCARBONATE TRANSPARENT
2 SYSTÈMES DE FIXATION DISPONIBLES:
 -APPLIQUE AVEC CLIPS (INCLUS)
 -SUSPENDU (CÂBLES NON INCLUS)





INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 COS ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C



Référence *	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOLE38F1T1	38 W	4 560 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	42 W	1270 x 135 x 95 mm	2.4 Kg	●
DLIOLE42F1T2	42 W	5 040 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	46 W	1570 x 135 x 95 mm	3.2 Kg	●
DLIOLE61F1T1	61 W	7 320 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	67 W	1570 x 135 x 95 mm	3.4 Kg	●

* OPTIONS	Platine LED 42W - 120 cm	Platine LED 46W - 150 cm	Platine LED 67W - 150 cm
	DLIOPLAT38F1T1	DLIOPLAT42F1T2	DLIOPLAT61F1T1

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

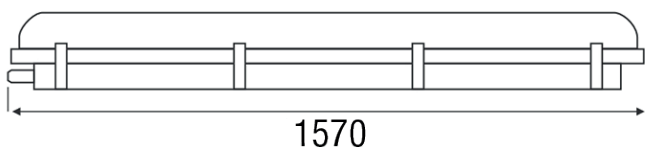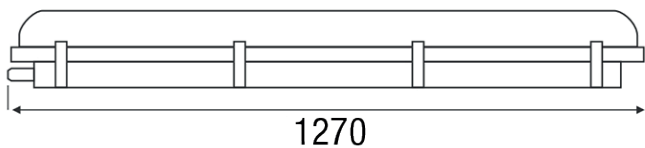


RÉALISATIONS




DIFELIO-LUMINAIRE ETANCHE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

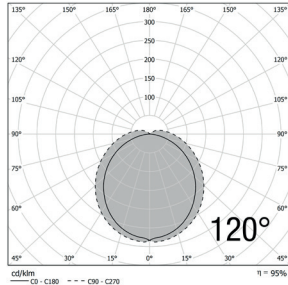


CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Éclairage / Diamètre		
2 m	322 lx	Ø 6.4 m
2.5 m	206 lx	Ø 7.9 m
3 m	143 lx	Ø 9.5 m
3.5 m	105 lx	Ø 11.1 m




DLI0LE38F1T1

Distance / Éclairage / Diamètre		
2 m	362 lx	Ø 6.4 m
2.5 m	232 lx	Ø 8.1 m
3 m	161 lx	Ø 9.7 m
3.5 m	118 lx	Ø 11.3 m



DLI0LE42F1T2


Distance / Éclairage / Diamètre		
2 m	507 lx	Ø 6.4 m
2.5 m	325 lx	Ø 8.1 m
3 m	226 lx	Ø 9.7 m
3.5 m	166 lx	Ø 11.3 m



DLI0LE61F1T1

INSTALLATION

1. Faire 4 marquages à la surface du plafond / mur.




2. Faire 4 perçages de Ø 6 mm à l'emplacement des marquages.



3. Insérez les chevilles plastiques (incluses).



4. Fixez les 2 crochets sur le plafond / mur par 4 vis (incluses).



5. Clipsez le luminaire à fixer par les 2 crochets.

