

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


ALIMENTATION INTÉGRÉE
CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
VIS EN ACIER INOXYDABLE
LENTILLE EN POLYCARBONATE

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.93
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -30 ~ 50 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOSPL54F1T1A	54 W	6 210 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	60 W	336 x 307 x 61 mm	3.6 Kg	○
DLIOSPL81F1T1A	81 W	9 315 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	90 W	336 x 307 x 61 mm	3.9 Kg	○
DLIOSPL110F1T1A	110 W	12 650 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	120 W	621 x 307 x 61 mm	6.4 Kg	○
DLIOSPL135F1T1A	135 W	15 525 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	150 W	621 x 307 x 61 mm	6.5 Kg	○
DLIOSPL162F1T1A	162 W	18 630 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	180 W	621 x 307 x 61 mm	6.6 Kg	○
DLIOSPL220F1T1A	220 W	25 300 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	240 W	621 x 307 x 61 mm	6.8 Kg	○
DLIOSPL270F1T1A	270 W	31 050 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	300 W	906 x 307 x 61 mm	10.0 Kg	○
DLIOSPL360F1T1A	360 W	41 400 Lm	4000 K Blanc neutre	80°x100°	400 W	906 x 307 x 61 mm	10.2 Kg	○

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

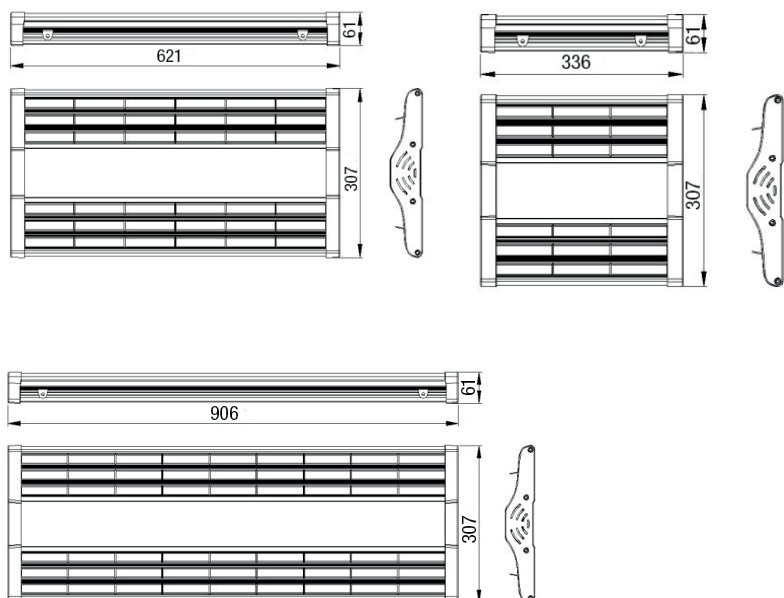


RÉALISATIONS



DIFELIO-SPORTIF LIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

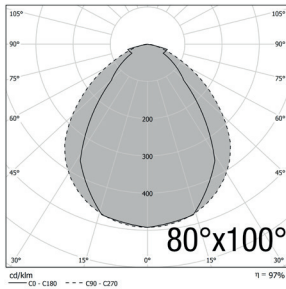

DIVERSES PUISSANCES POSSIBLES



270W - 360W 110W - 135W - 162W - 220W 54W - 81W

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	328 lx	4.7/7.0 m
4 m	184 lx	6.2/9.3 m
5 m	118 lx	7.8/11.6 m
6 m	82 lx	9.3/13.9 m

DLIOSPL45F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	567 lx	6.2/9.3 m
5 m	363 lx	7.8/11.6 m
6 m	252 lx	9.3/14.0 m
7 m	185 lx	10.9/16.3 m

DLIOSPL162F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	507 lx	4.6/6.7 m
4 m	285 lx	6.2/9.0 m
5 m	183 lx	7.7/11.2 m
6 m	127 lx	9.3/13.5 m

DLIOSPL81F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	695 lx	6.2/9.5 m
5 m	445 lx	7.8/11.9 m
6 m	309 lx	9.3/14.3 m
7 m	227 lx	10.9/16.6 m

DLIOSPL220F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	678 lx	4.6/7.1 m
4 m	381 lx	6.2/9.5 m
5 m	244 lx	7.7/11.9 m
6 m	169 lx	9.3/14.3 m

DLIOSPL110F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
5 m	601 lx	7.9/11.8 m
6 m	417 lx	9.5/14.1 m
7 m	306 lx	11.0/16.5 m
8 m	235 lx	12.6/18.9 m

DLIOSPL270F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	849 lx	4.6/7.0 m
4 m	478 lx	6.2/9.4 m
5 m	306 lx	7.7/11.7 m
6 m	212 lx	9.3/14.0 m

DLIOSPL135F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
5 m	793 lx	7.9/11.7 m
6 m	550 lx	9.4/14.1 m
7 m	404 lx	11.0/16.4 m
8 m	310 lx	12.6/18.8 m

DLIOSPL360F1T1A