

Power LED    3 ans GARANTIE    AC 230V    IP20

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DRIVER ISOLÉ  
 PROFILÉ EN ALUMINIUM  
 ORIENTATION D'ÉCLAIRAGE HORIZONTALE 320°  
 ORIENTATION D'ÉCLAIRAGE VERTICALE 0-90°  
 ANGLE DE DIFFUSION RÉGLABLE ENTRE 20° ET 60°


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80  
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)  
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC  
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9  
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 40 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOSRA30F1T1U	30 W	3 450 Lm	4000 K Blanc neutre	20° - 60°	35 W	Ø 100 x 301 mm	1.5 Kg	○

\* OPTIONS    disponible en 3 phases

## SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

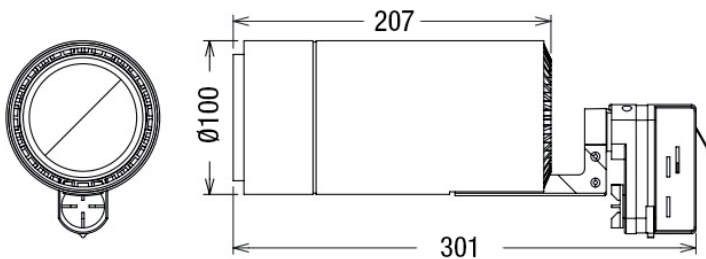

## RÉALISATIONS





## ANGLE DE DIFFUSION



# DIFELIO-SPOT RAIL

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

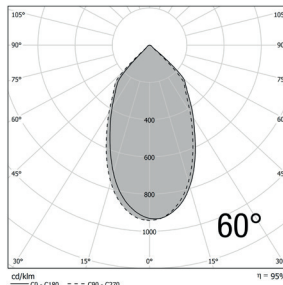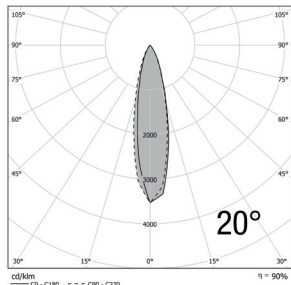

## CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	1352 lx	Ø 1.3 m
4 m	760 lx	Ø 1.6 m
5 m	487 lx	Ø 2.0 m
6 m	338 lx	Ø 2.4 m

DLIOSRA30F1T1U

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	357 lx	Ø 3.3 m
4 m	201 lx	Ø 4.4 m
5 m	128 lx	Ø 5.5 m
6 m	89 lx	Ø 6.6 m

DLIOSRA30F1T1U

## INSTALLATION

