


DIFELIO-TUBE LED BOX

5 ans GARANTIE AC 230V IK08 IP55

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CORPS: POLYCARBONATE GRIS
 DIFFUSEUR: POLYCARBONATE TRANSPARENT
2 SYSTÈMES DE FIXATION DISPONIBLES:
 -APPLIQUE AVEC CLIPS (INCLUSES)
 -SUSPENDU (CÂBLES NON INCLUS)

ÉTANCHE IP55, RÉSISTANTE À LA POUSSIÈRE
 RÉSISTANTE AUX CHOCS
 FILTRE UV DE 240 À 370 MM
 SYSTÈMES DE FERMETURE ET DE FIXATION SANS OUTILS
 PRÉ-CÂBLÉ POUR ALIMENTER DES TUBES LED DIFELIO

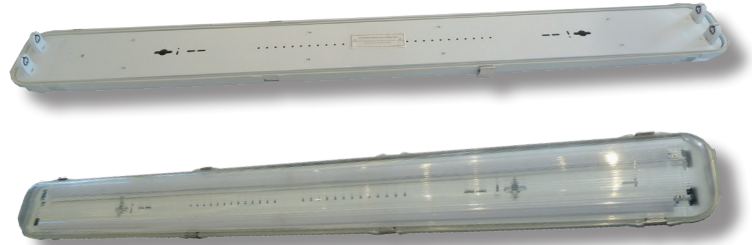


Référence	Tube	Nombre de tubes	IP	IK	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Nombre de clips
DLIOT8AC3A	120 cm	Simple	Étanche (IP55)	08	1270 mm	88 mm	95 mm	8
DLIOT8AC4A	120 cm	Double	Étanche (IP55)	08	1270 mm	135 mm	95 mm	8
DLIOT8AC7A	150 cm	Simple	Étanche (IP55)	08	1570 mm	88 mm	95 mm	10
DLIOT8AC8A	150 cm	Double	Étanche (IP55)	08	1570 mm	135 mm	95 mm	10

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

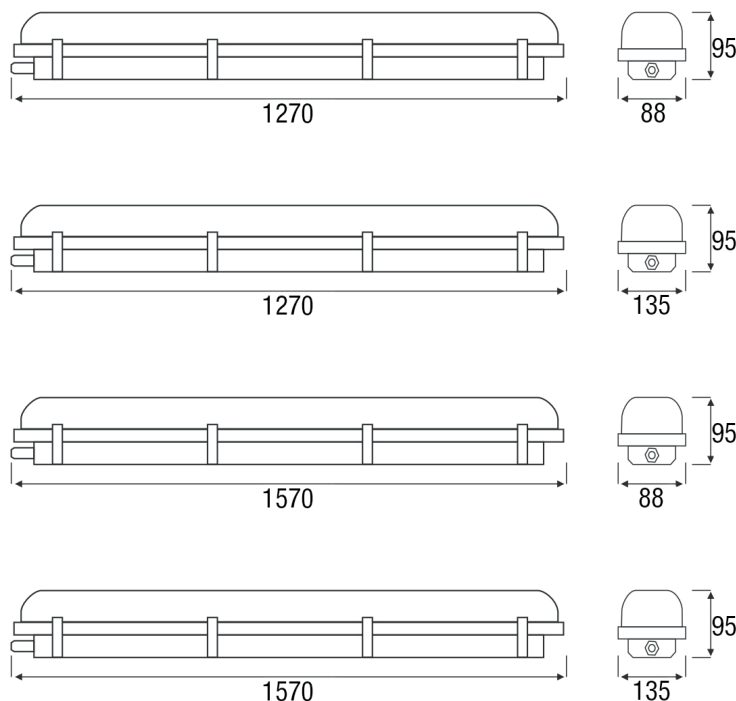


RÉALISATIONS

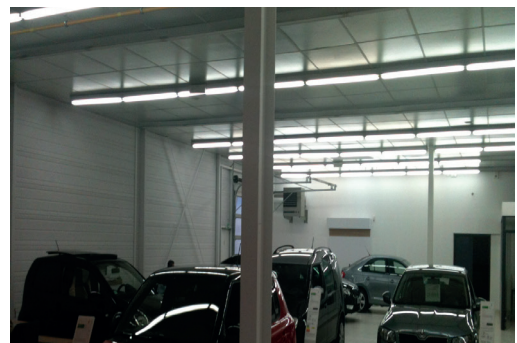

INSTALLATION

1. Faire 4 marquages à la surface du plafond / mur.

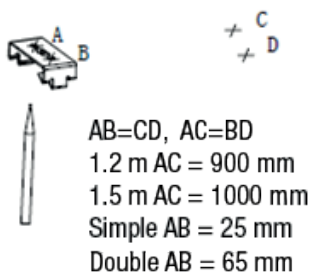

2. Faire 4 perçages de Ø 6 mm à l'emplacement des marquages.



3. Insérez les chevilles plastiques (incluses).



4. Fixez les 2 crochets sur le plafond / mur par 4 vis (incluses).



5. Clipsez le luminaire à fixer par les 2 crochets.

