

DIFELIO-TUBE LED BOX ATEX

3 ans GARANTIE AC 230V IK08 IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: POLYESTER RENFORCÉ PAR FIBRE DE VERRE

DIFFUSEUR: POLYCARBONATE TRANSPARENT

2 SYSTÈMES DE FIXATION DISPONIBLES:

- APPLIQUE AVEC PATTES DE FIXATION (INCLUSES)
- SUSPENDU (CHAÎNE ET TIGE NON INCLUS)

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE, RÉSISTANTE AUX CHOCS

FILTRE UV DE 240 À 370 MM


OUVERTURE AVEC MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ET SÉCURITÉ PAR CLÉ

PRÉ-CÂBLÉ POUR ALIMENTER DES TUBES LED DIFELIO




Référence	Tube	Nombre de tubes	IP	IK	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Poids
DLIOT8ATEXC1F	60 cm	Double	Étanche (IP65)	08	802 mm	206 mm	160 mm	3.8 Kg
DLIOT8ATEXC2F	120 cm	Double	Étanche (IP65)	08	1400 mm	206 mm	160 mm	6.5 Kg

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

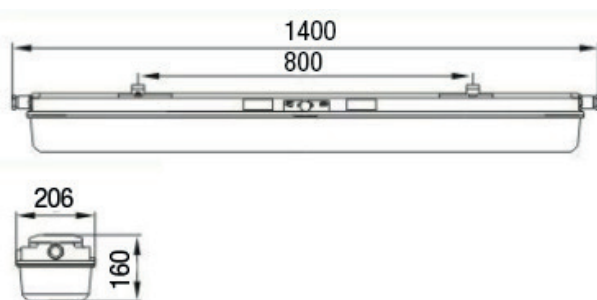


RÉALISATIONS

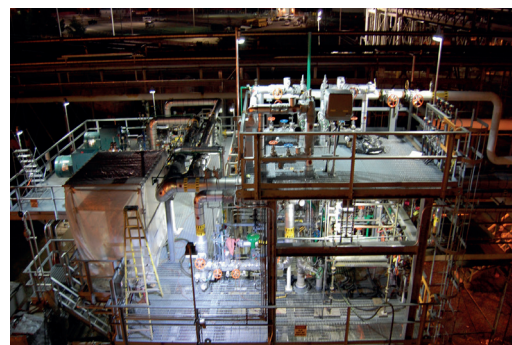


DIFELIO-TUBE LED BOX ATEX

TYPES D'INSTALLATION

1. Au plafond

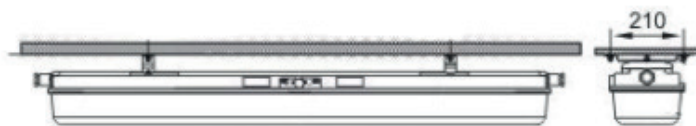

2. Par la chaîne

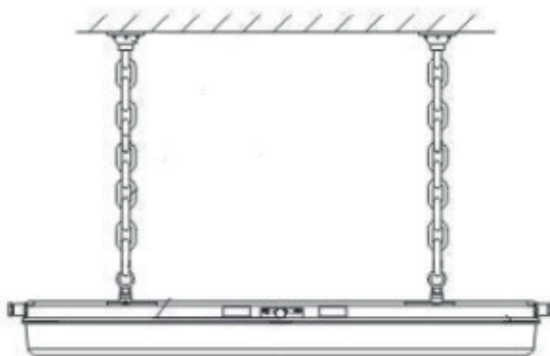

2. Par tige

