

DIFELIO-TUBE LED ECO HIGHLIGHT

SMD LED 3^{ans} GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: PLASTIQUE
ALIMENTATION INTÉGRÉE
DIFFUSEUR TRANSLUCIDE BLANC
STARTER SPÉCIAL LED FOURNI

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT **-20 ~ 65 °C**




OFFICE

Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOT8EPH16F1T1A	16 W	2 160 Lm	4000 K Blanc neutre	140°	18 W	Ø 28 x 1213 mm	0.29 Kg	○
DLIOT8EPH20F1T1A	20 W	2 700 Lm	4000 K Blanc neutre	140°	22 W	Ø 28 x 1513 mm	0.38 Kg	○
DLIOT8EPH27F1T1A	27 W	3 645 Lm	4000 K Blanc neutre	140°	30 W	Ø 28 x 1513 mm	0.38 Kg	○

Référence pour support étanche	2 tubes 16W - 120 cm	2 tubes 20W - 150 cm	2 tubes 27W - 150 cm
	DLIO120TDE32F1T1A	DLIO150TDE40F1T1A	DLIO150TDE54F1T1A


SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

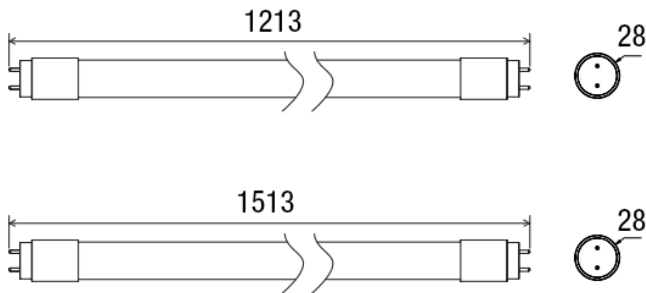

RÉALISATIONS




PLAN DE CONNECTION

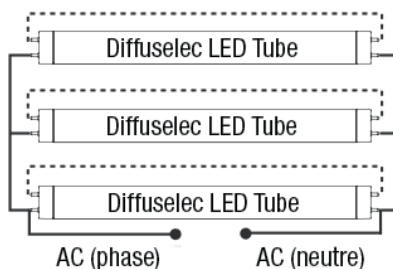


DIFELIO-TUBE LED ECO HIGHLIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

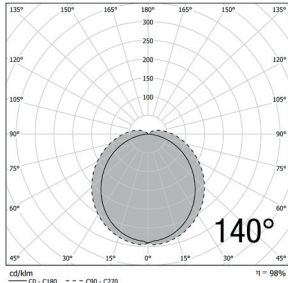


CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	284 lx	3.8/5.9 m
2 m	159 lx	5.0/7.8 m
2.5 m	102 lx	6.3/9.8 m
3 m	71 lx	7.6/11.7 m

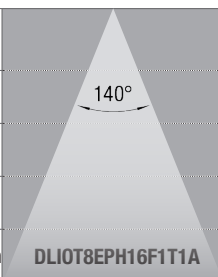


DLIOT8EPH16F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	348 lx	3.8/5.9 m
2 m	196 lx	5.0/7.8 m
2.5 m	125 lx	6.3/9.8 m
3 m	87 lx	7.6/11.7 m

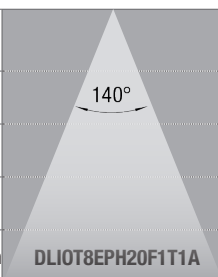

DLIOT8EPH20F1T1A


Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	464 lx	3.8/5.9 m
2 m	261 lx	5.0/7.8 m
2.5 m	167 lx	6.3/9.8 m
3 m	116 lx	7.6/11.7 m

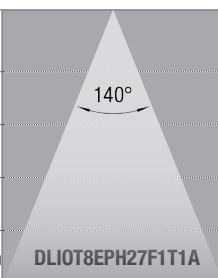


DLIOT8EPH27F1T1A

INSTALLATION


1. Câblage conventionnel pour TUBE néon

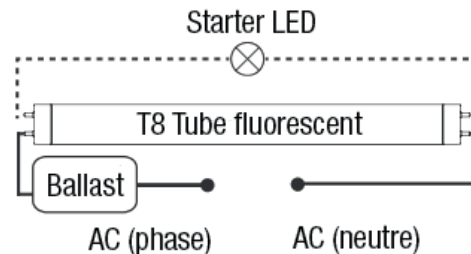

2. Câblage avec Ballast et Starter LED

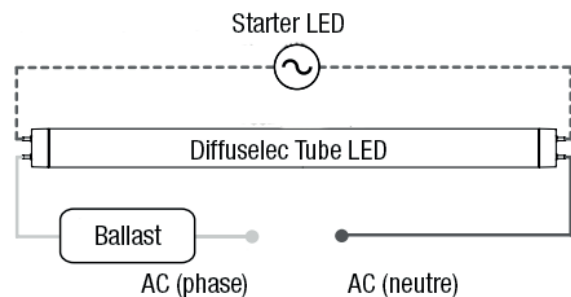

3. Câblage sans Ballast et Starter LED

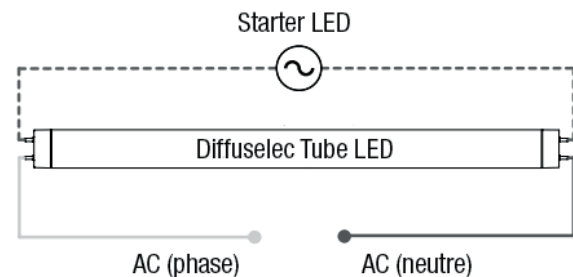

4. Câblage sans Starter, ni Ballast

