

# DIFELIO-TUBE LED ECO PLASTIC

SMD LED    3 ans GARANTIE    AC 230V    IP20

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALUMINIUM  
ALIMENTATION INTÉGRÉE  
DIFFUSEUR TRANSLUCIDE BLANC  
STARTER SPÉCIAL LED FOURNI  
**OPTION: DIFFUSEUR TRANSPARENT**

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80  
DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**  
ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**  
FACTEUR DE PUISSANCE  $\geq 0.9$   
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT **-20 ~ 65 °C**




OFFICE

Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLI0T8EP20F1T1U	20 W	2 300 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	22 W	Ø 28.5 x 1213 mm	0.31 Kg	○
DLI0T8EP23F1T1U	23 W	2 645 Lm	4000 K Blanc neutre	120°	25 W	Ø 28.5 x 1513 mm	0.38 Kg	○

Référence pour support étanche	2 tubes 20W - 120 cm	2 tubes 23W - 150 cm
	DLIO120TDE40F1T1U	DLIO150TDE46F1T1U

## SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

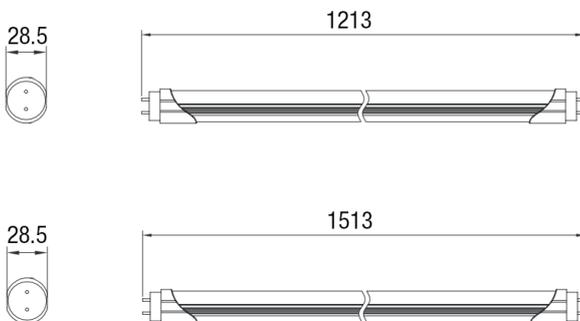

diffuseur transparent et translucide




## RÉALISATIONS




# DIFELIO-TUBE LED ECO PLASTIC

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

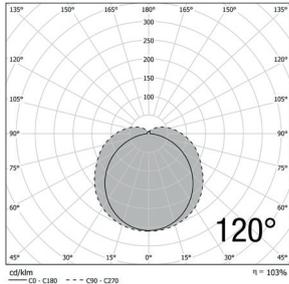


## CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Éclairciment / Diamètre		
1.5 m	270 lx	3.9/7.1 m
2 m	152 lx	5.2/9.5 m
2.5 m	97 lx	6.5/11.8 m
3 m	68 lx	7.8/14.2 m

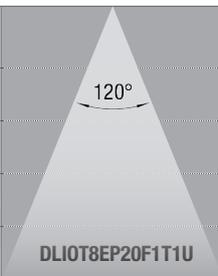


DLIOT8EP20F1T1U

Distance / Éclairciment / Diamètre		
1.5 m	307 lx	3.9/7.1 m
2 m	173 lx	5.2/9.5 m
2.5 m	111 lx	6.5/11.8 m
3 m	77 lx	7.8/14.2 m

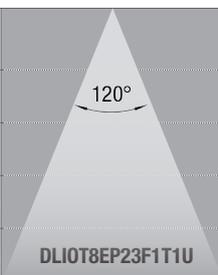


DLIOT8EP23F1T1U

## PLAN DE CONNEXION

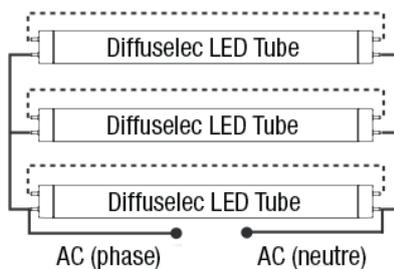


## INSTALLATION


### 1. Câblage conventionnel pour TUBE néon

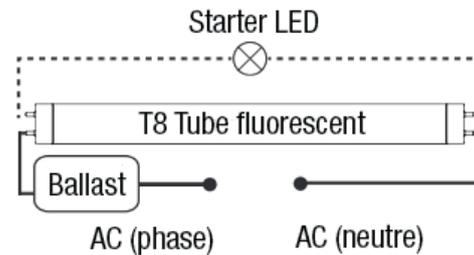

### 2. Câblage avec Ballast et Starter LED

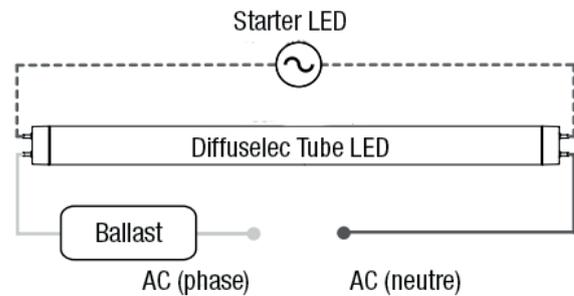

### 3. Câblage sans Ballast et Starter LED

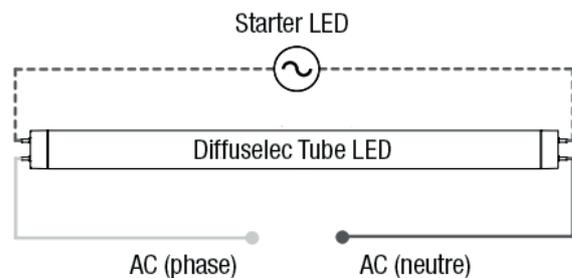

### 4. Câblage sans Starter, ni Ballast

