

DIFELIO-TUBE LED PRO

SMD LED 5 ans GARANTIE AC 230V IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALUMINIUM
 EMBOUTS PLASTIQUES
 ALIMENTATION INTÉGRÉE
 DIFFUSEUR: POLYCARBONATE
 STARTER SPÉCIAL LED FOURNI

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
 ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 65 °C



OFFICE


Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOT819F1T1	19 W	2 470 Lm	4000 K Blanc neutre	140°	21 W	Ø 28 x 1213 mm	0.35 Kg	○
DLIOT821F1T3	21 W	2 940 Lm	4000 K Blanc neutre	140°	23 W	Ø 28 x 1513 mm	0.48 Kg	○

Référence pour support étanche	2 tubes 19W - 120 cm	2 tubes 21W - 150 cm
	DLIO120TDE38F1T1	DLIO150TDE42F1T1

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)



PLAN DE CONNECTION

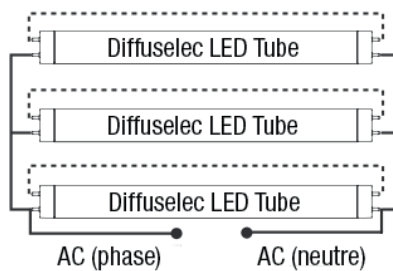


RÉALISATIONS




DIFELIO-TUBE LED PRO

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

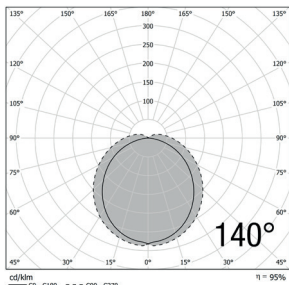


CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Éclairciment / Diamètre		
1.5 m	309 lx	3.8/5.9 m
2 m	174 lx	5.0/7.8 m
2.5 m	111 lx	6.3/9.8 m
3 m	77 lx	7.6/11.7 m

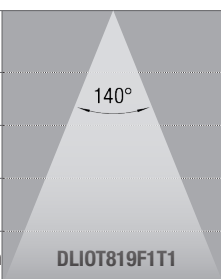

DLIOT819F1T1


Distance / Éclairciment / Diamètre		
1.5 m	374 lx	3.8/5.9 m
2 m	210 lx	5.0/7.8 m
2.5 m	135 lx	6.3/9.8 m
3 m	93 lx	7.6/11.7 m

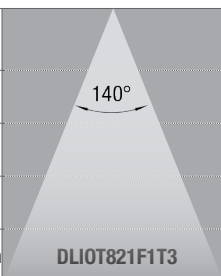


DLIOT821F1T3

INSTALLATION


1. Câblage conventionnel pour TUBE néon

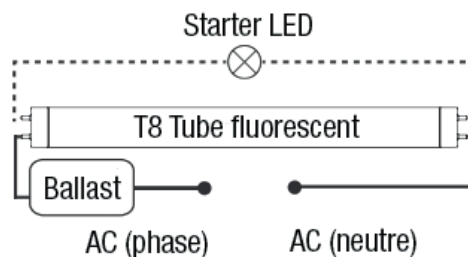

2. Câblage avec Ballast et Starter LED

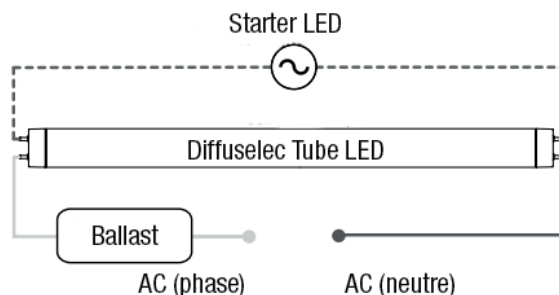

3. Câblage sans Ballast et Starter LED

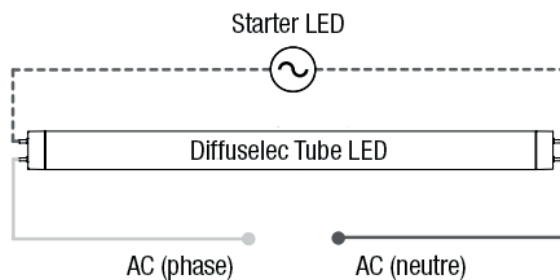

4. Câblage sans Starter, ni Ballast

