

# DIFELIO-BOARD LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP66

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM  
LENTILLES POLYCARBONATES  
VERRE TREMPÉ  
ANGLES D'INCLINAISON +/- 30°

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80  
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)  
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC  
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.96  
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -30 ~ 50 °C




URBAN


Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOBOL90F1T1A	90 W	11 700 Lm	4000 K Blanc neutre	15° *	100 W	434 x 401 x 132 mm	6.8 Kg	●
DLIOBOL135F1T1A	135 W	16 200 Lm	4000 K Blanc neutre	15° *	150 W	434 x 401 x 132 mm	7.0 Kg	●
DLIOBOL180F1T1A	180 W	21 600 Lm	4000 K Blanc neutre	15° *	200 W	434 x 401 x 132 mm	7.1 Kg	●
DLIOBOL220F1T1A	220 W	26 400 Lm	4000 K Blanc neutre	15° *	240 W	434 x 401 x 132 mm	7.2 Kg	●

\* OPTIONS angles 30°, 30°x60°, 65°x120°, 120°x65°


## SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

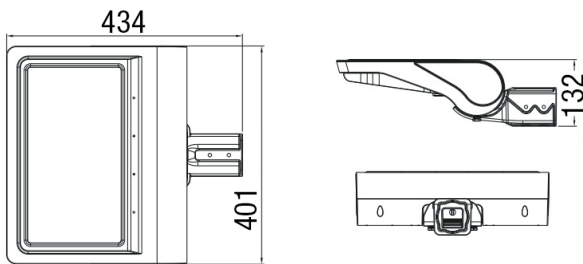

## SCHÉMAS D'INSTALLATION





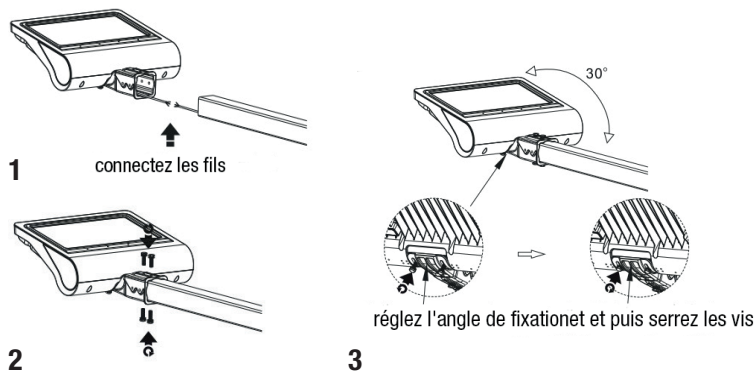


## RÉALISATIONS

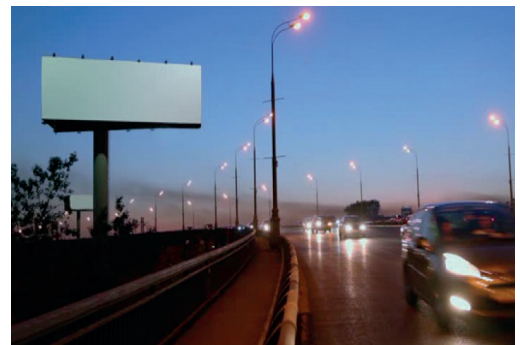

# DIFELIO-BOARD LIGHT

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

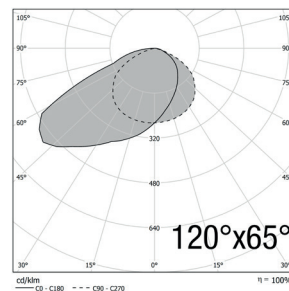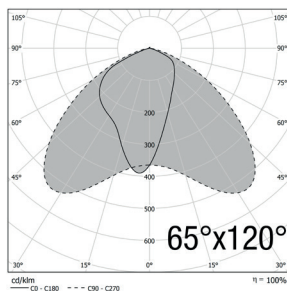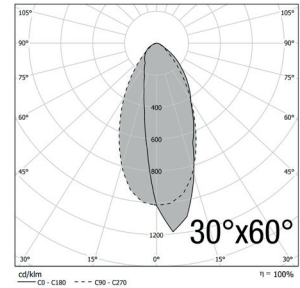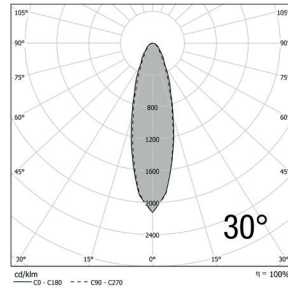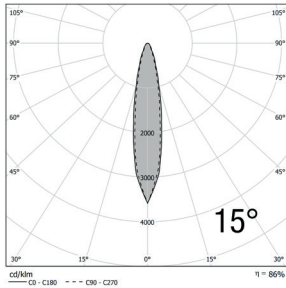

## CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
8 m	800 lx	Ø 2.6 m
10 m	512 lx	Ø 3.2 m
12 m	356 lx	Ø 3.9 m
14 m	261 lx	Ø 4.5 m

DLIOBOL90F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
10 m	895 lx	Ø 3.4 m
12 m	622 lx	Ø 4.1 m
14 m	457 lx	Ø 4.8 m
16 m	350 lx	Ø 5.4 m

DLIOBOL180F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
8 m	1030 lx	Ø 2.7 m
10 m	659 lx	Ø 3.4 m
12 m	458 lx	Ø 4.0 m
14 m	336 lx	Ø 4.7 m

DLIOBOL135F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
10 m	1050 lx	Ø 3.4 m
12 m	729 lx	Ø 4.1 m
14 m	536 lx	Ø 4.7 m
16 m	410 lx	Ø 5.4 m

DLIOBOL220F1T1A