

DIFELIO-FLOOD HIGHLIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP66

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
 RÉFLECTEUR INTÉGRÉ
 VERRE TREMPÉ
 ROTATION LIBRE DE 360°

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.9
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -30 ~ 50 °C




URBAN



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris *
DLIOFLH9F1T1A	9 W	990 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	10 W	163 x 143 x 42 mm	0.57 Kg	●
DLIOFLH27F1T1A	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	30 W	287 x 238 x 48 mm	1.53 Kg	●
DLIOFLH45F1T1A	45 W	4 750 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	50 W	350 x 281 x 59 mm	2.47 Kg	●

* OPTIONS autres couleurs disponibles

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

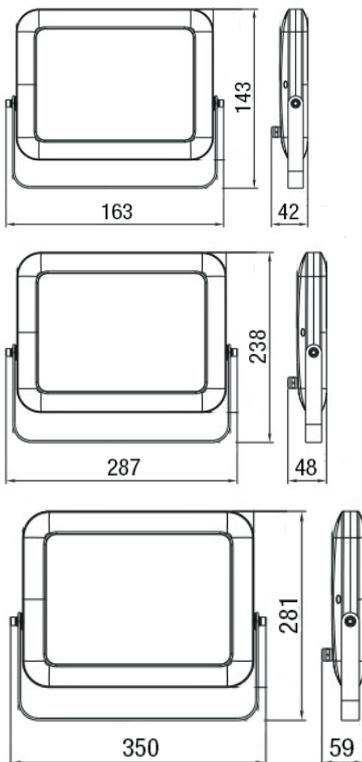


RÉALISATIONS

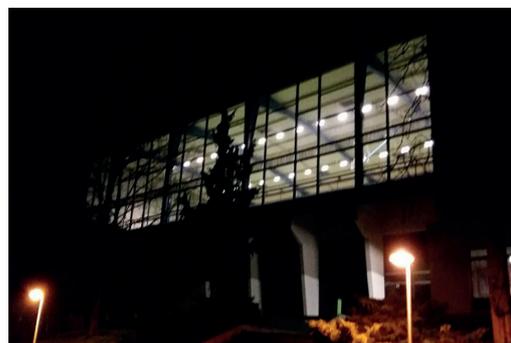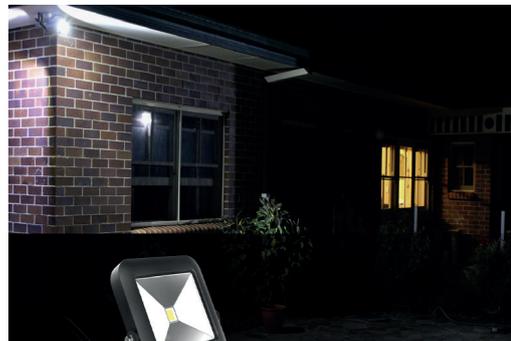

DIFELIO-FLOOD HIGHLIGHT


URBAN

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	101 lx	Ø 4.8 m
3 m	45 lx	Ø 7.2 m
4 m	25 lx	Ø 9.6 m
5 m	16 lx	Ø 12.0 m




DLI0FLH9F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	255 lx	Ø 6.1 m
3 m	113 lx	Ø 9.1 m
4 m	64 lx	Ø 12.2 m
5 m	41 lx	Ø 15.2 m



DLI0FLH27F1T1A


Distance / Eclairage / Diamètre		
2 m	472 lx	Ø 5.2 m
3 m	210 lx	Ø 7.9 m
4 m	118 lx	Ø 10.5 m
5 m	76 lx	Ø 13.1 m




DLI0FLH45F1T1A

INSTALLATION

1



2

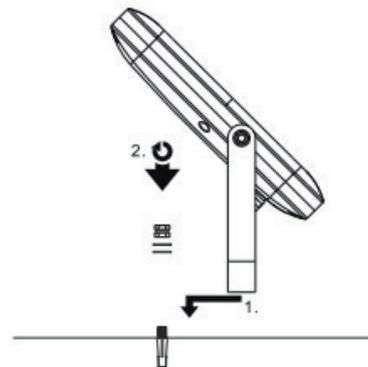

3

