

DIFELIO-FLOOD LIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
 VICES EN ACIER INOXYDABLE
 LENTILLE EN POLYCARBONATE POUR L'ANGLE 75°x100°
 VERRE TREMPÉ POUR L'ANGLE 120°


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.93
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -30 ~ 50 °C



URBAN

| Référence | Puissance LED | Flux lumineux | Température de couleur | Angle de diffusion | Puissance consommée | Dimensions | Poids | Coloris |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|
| DLIOFL45F1T1A | 45 W | 5 400 Lm | 4000 K Blanc neutre | 120° | 50 W | 280 x 269 x 74 mm | 3.0 Kg | ● |
| DLIOFL45F1T2A | 45 W | 4 950 Lm | 4000 K Blanc neutre | 75°x100° | 50 W | 280 x 269 x 74 mm | 3.0 Kg | ● |
| DLIOFL65F1T1A | 65 W | 7 800 Lm | 4000 K Blanc neutre | 120° | 70 W | 280 x 269 x 74 mm | 3.2 Kg | ● |
| DLIOFL65F1T2A | 65 W | 7 150 Lm | 4000 K Blanc neutre | 75°x100° | 70 W | 280 x 269 x 74 mm | 3.2 Kg | ● |
| DLIOFL80F1T1A | 80 W | 9 600 Lm | 4000 K Blanc neutre | 120° | 90 W | 280 x 269 x 74 mm | 3.3 Kg | ● |
| DLIOFL80F1T2A | 80 W | 8 800 Lm | 4000 K Blanc neutre | 75°x100° | 90 W | 280 x 269 x 74 mm | 3.3 Kg | ● |



SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

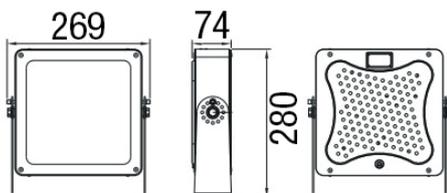

RÉALISATIONS





SCHÉMAS D'INSTALLATION

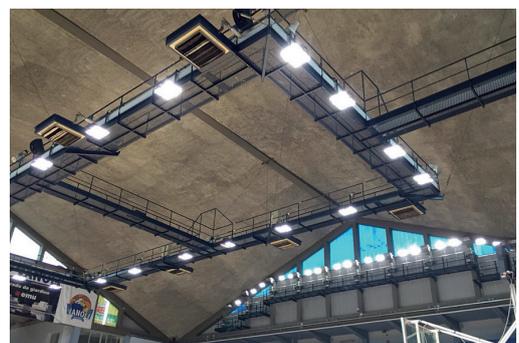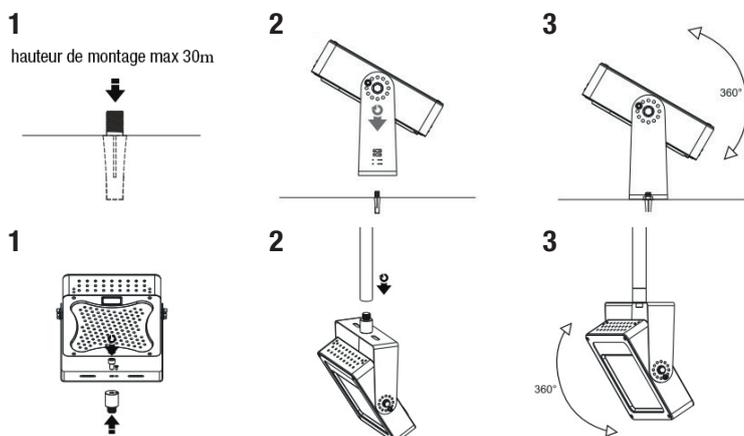

DIFELIO-FLOOD LIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

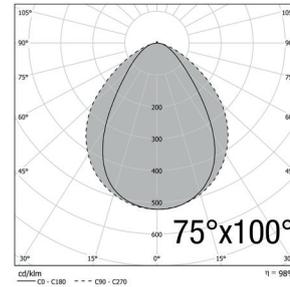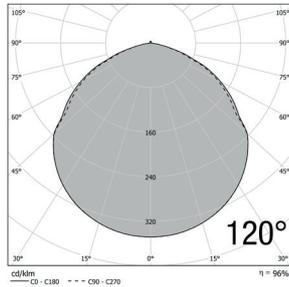

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 3 m | 209 lx | Ø 8.6 m |
| 4 m | 118 lx | Ø 11.4 m |
| 5 m | 75 lx | Ø 14.3 m |
| 6 m | 52 lx | Ø 17.1 m |

DLI0FL45F1T1A

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|------------|
| 3 m | 287 lx | 4.2/6.6 m |
| 4 m | 162 lx | 5.7/8.8 m |
| 5 m | 104 lx | 7.1/11.0 m |
| 6 m | 72 lx | 8.5/13.2 m |

DLI0FL45F1T2A

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 4 m | 167 lx | Ø 11.2 m |
| 5 m | 107 lx | Ø 14.0 m |
| 6 m | 74 lx | Ø 16.9 m |
| 7 m | 54 lx | Ø 19.7 m |

DLI0FL65F1T1A

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|-------------|
| 4 m | 226 lx | 5.8/8.3 m |
| 5 m | 144 lx | 7.2/10.4 m |
| 6 m | 100 lx | 8.6/12.5 m |
| 7 m | 74 lx | 10.1/14.5 m |

DLI0FL65F1T2A

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| 5 m | 139 lx | Ø 14.1 m |
| 6 m | 96 lx | Ø 16.9 m |
| 7 m | 71 lx | Ø 19.7 m |
| 8 m | 54 lx | Ø 22.6 m |

DLI0FL80F1T1A

| Distance / Eclairage / Diamètre | | |
|---------------------------------|--------|-------------|
| 5 m | 189 lx | 7.1/10.7 m |
| 6 m | 131 lx | 8.5/12.8 m |
| 7 m | 96 lx | 9.9/14.9 m |
| 8 m | 74 lx | 11.3/17.1 m |

DLI0FL80F1T2A