


Power LED 5 ans GARANTIE AC 230V IP67

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION INTÉGRÉE
BOÎTIER ALUMINIUM
DIFFUSEUR POLYCARBONATE TRANSLUCIDE
BOUCHON AÉRATEUR
LIVRÉ AVEC CÔNE D'ENCASTREMENT À SCELLER


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C

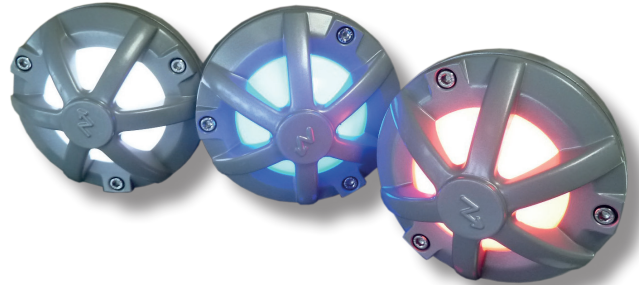

Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DIFELIO-LUCIO-G	4 W	100-170 Lm	Blanc ou Rouge, Vert, Bleu	60°	6 W	Ø 141 x 189 mm	1.6 Kg	●

* OPTIONS accessoire: pot évasé



SCHEMAS DIMENSIONNELS (mm)

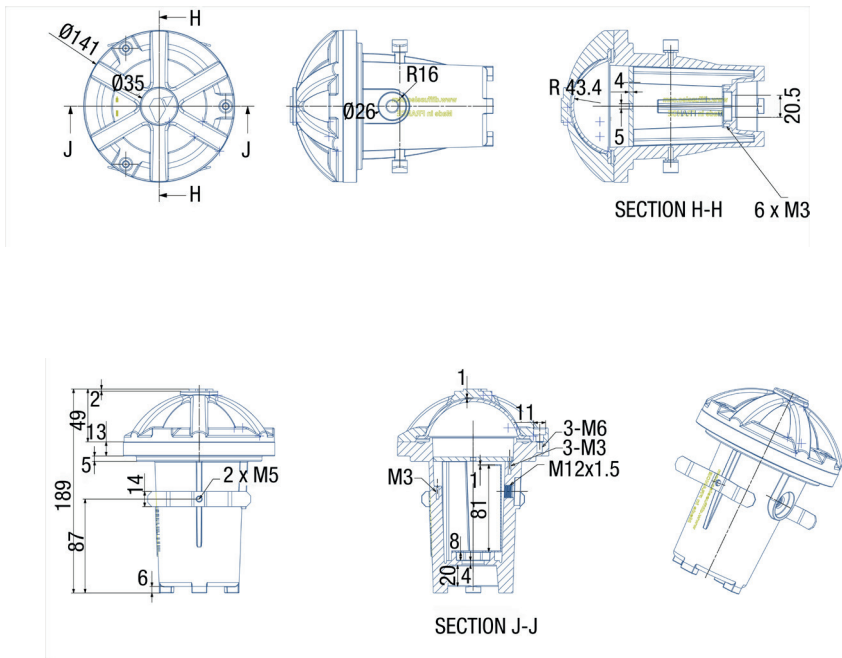

RÉALISATIONS



INSTALLATION

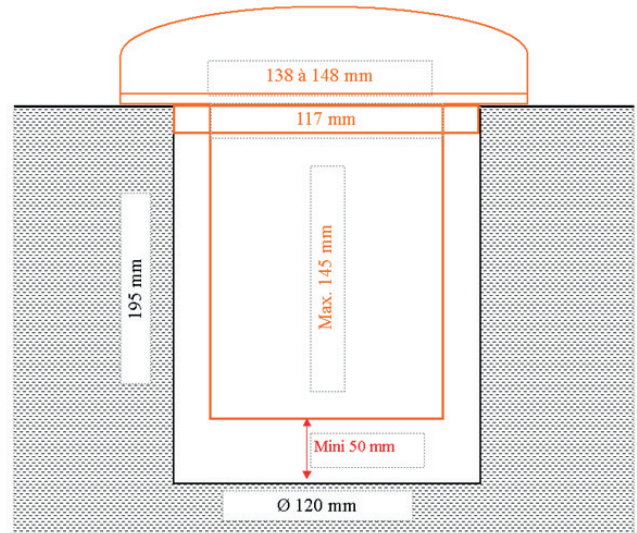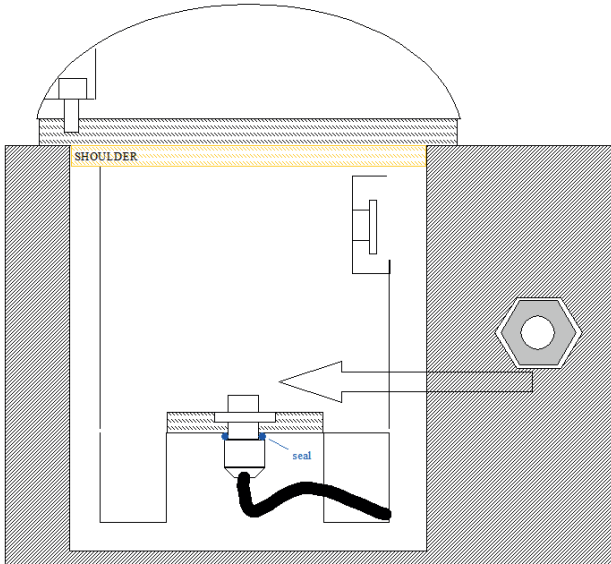

Hauteur nécessaire pour tenue du Spot Luciole

Diamètre pour fixation de votre Spot Luciole

