

DIFELIO-STADIUM LIGHT

Power LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BOÎTIER EN ALUMINIUM HAUTE PRESSION
VERRE TREMPÉ
SUPPORT EN ACIER GALVANISÉ
LENTILLES PLASTIQUES POUR 13°, 30°, 60°, 90°


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 ~ 45 °C



Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOSTL180F1T1G	180 W	22 000 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	200 W	496 x 156 x 153 mm	5.5 Kg	●
DLIOSTL360F1T1G	360 W	44 000 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	400 W	496 x 326 x 222 mm	11.5 Kg	●
DLIOSTL540F1T1G	540 W	66 000 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	600 W	496 x 496 x 222 mm	17 Kg	●
DLIOSTL720F1T1G	720 W	88 000 Lm	4000 K Blanc neutre	120° *	800 W	496 x 666 x 222 mm	22.5 Kg	●

* OPTIONS	angles 13°, 30°, 60°, 90°	dimnable DALI	dimnable 0-10 V
-----------	---------------------------	---------------	-----------------

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

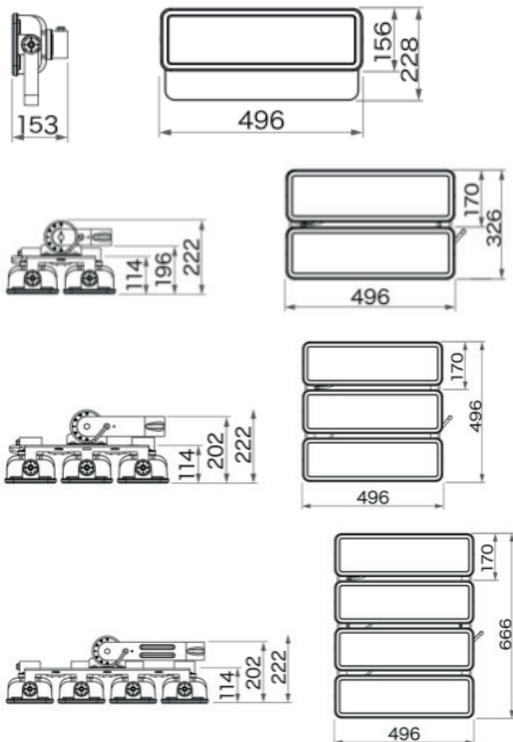






RÉALISATIONS



DIFELIO-STADIUM LIGHT

URBAN

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	1022 lx	Ø 7.9 m
4 m	575 lx	Ø 10.5 m
5 m	368 lx	Ø 13.1 m
6 m	256 lx	Ø 15.7 m

DLIOSTL180F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	1151 lx	Ø 10.5 m
5 m	736 lx	Ø 13.1 m
6 m	511 lx	Ø 15.7 m
7 m	375 lx	Ø 18.4 m

DLIOSTL360F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	1726 lx	Ø 10.5 m
6 m	766 lx	Ø 15.7 m
8 m	431 lx	Ø 20.9 m
10 m	276 lx	Ø 26.2 m

DLIOSTL540F1T1G

Distance / Eclairage / Diamètre		
6 m	1022 lx	Ø 15.7 m
8 m	575 lx	Ø 20.9 m
10 m	368 lx	Ø 26.2 m
12 m	256 lx	Ø 31.4 m

DLIOSTL720F1T1G