

DIFELIO-STREET HIGHLIGHT

SMD LED 3 ans GARANTIE AC 230V IP66

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CORPS: ALLIAGE D'ALUMINIUM
 DRIVER AVEC PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
 FIXATION VERTICALE OU HORIZONTALE
 ANGLES D'INCLINAISON (HORIZONTALE ET VERTICALE +/-15°)
OPTION: CAPTEUR DE LUMINOSITÉ


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C





URBAN

Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOSHL27F1T1A	27 W	3 645 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	30 W	763 x 352 x 167 mm	8.5 Kg	●
DLIOSHL45F1T1A	45 W	6 075 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	50 W	763 x 352 x 167 mm	8.8 Kg	●
DLIOSHL63F1T1A	63 W	8 505 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	70 W	763 x 352 x 167 mm	8.9 Kg	●
DLIOSHL81F1T1A	81 W	10 935 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	90 W	763 x 352 x 167 mm	9.0 Kg	●
DLIOSHL108F1T1A	108 W	14 580 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	120 W	763 x 352 x 167 mm	9.2 Kg	●
DLIOSHL135F1T1A	135 W	18 225 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	150 W	763 x 352 x 167 mm	9.3 Kg	●
DLIOSHL162F1T1A	162 W	20 250 Lm	4000 K Blanc neutre	150° x 75°	180 W	763 x 352 x 167 mm	9.5 Kg	●

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

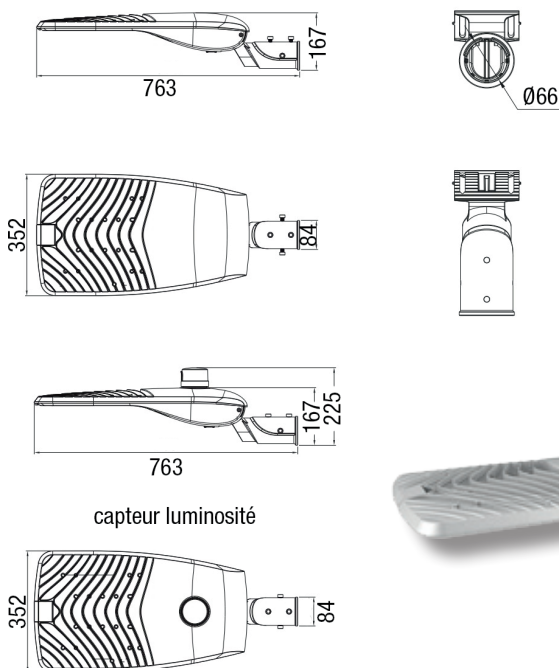


RÉALISATIONS

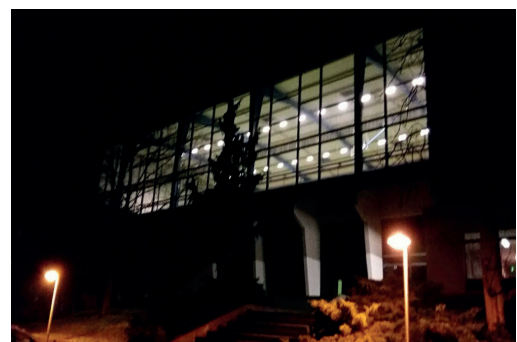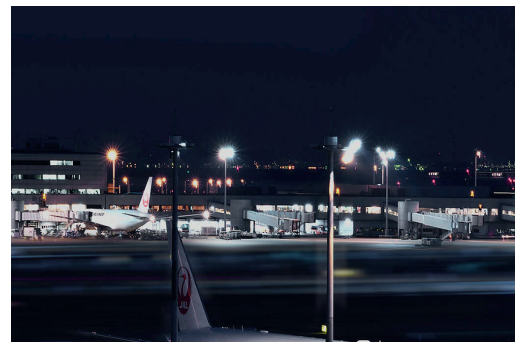

DIFELIO-STREET HIGHLIGHT

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

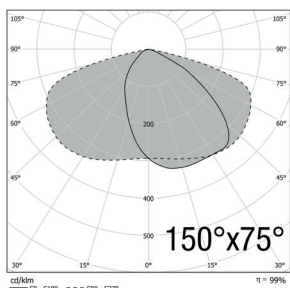

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	135 lx	3.1/13.5 m
4 m	76 lx	6.2/27.1 m
5 m	49 lx	7.8/33.8 m
6 m	34 lx	9.4/40.6 m

DLIOSHL27F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	206 lx	5.4/20.1 m
4 m	116 lx	7.2/26.8 m
5 m	74 lx	9.0/33.6 m
6 m	51 lx	10.8/40.3 m

DLIOSHL45F1T1A



Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	279 lx	5.6/19.4 m
4 m	157 lx	7.4/25.9 m
5 m	101 lx	9.3/32.4 m
6 m	70 lx	11.1/38.8 m

DLIOSHL63F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	201 lx	6.0/26.7 m
5 m	129 lx	7.5/33.3 m
6 m	89 lx	9.1/40.0 m
7 m	66 lx	10.6/46.7 m

DLIOSHL81F1T1A

INSTALLATION

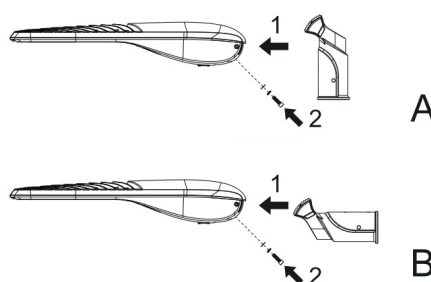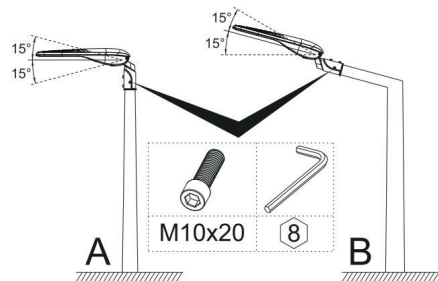

Distance / Eclairage / Diamètre		
5 m	169 lx	6.8/33.3 m
7 m	86 lx	9.6/46.6 m
9 m	52 lx	12.3/59.9 m
11 m	35 lx	15.0/73.2 m

DLIOSHL108F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
7 m	100 lx	13.0/47.4 m
9 m	61 lx	16.7/60.9 m
11 m	41 lx	20.4/74.4 m
13 m	29 lx	24.1/87.9 m

DLIOSHL135F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
9 m	72 lx	15.3/60.9 m
11 m	48 lx	18.7/74.5 m
13 m	35 lx	22.1/88.0 m
15 m	26 lx	25.5/99.9 m

DLIOSHL162F1T1A

