

DIFELIO-STREET LIGHT

SMD LED 3^{ans} GARANTIE AC 230V IP66

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MONTAGE SUR MÂT, RÉGLABLE POUR MÂT Ø 40~60MM
 LENTILLE: VERRE TREMPÉ EXTÉRIEUR
 THERMOLAQUAGE DE HAUTE QUALITÉ,
 RÉSISTANCE À LA CORROSION
 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS JUSQU'À 10 KV


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >70/80
 DURÉE DE VIE LED 50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)
 ALIMENTATION 100 ~ 240 VAC
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 ~ 50 °C



URBAN

Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIOSL27F1T1A	27 W	3 510 Lm	4000 K Blanc neutre	75° x 145°	30 W	360 x 341 x 92 mm	5.0 Kg	●
DLIOSL54F1T1A	54 W	6 750 Lm	4000 K Blanc neutre	75° x 145°	60 W	437 x 341 x 92 mm	5.5 Kg	●
DLIOSL81F1T1A	81 W	10 125 Lm	4000 K Blanc neutre	75° x 145°	90 W	514 x 341 x 92 mm	6.4 Kg	●
DLIOSL108F1T1A	108 W	13 500 Lm	4000 K Blanc neutre	75° x 145°	120 W	591 x 341 x 92 mm	7.1 Kg	●
DLIOSL135F1T1A	135 W	16 875 Lm	4000 K Blanc neutre	75° x 145°	150 W	668 x 341 x 92 mm	8.0 Kg	●
DLIOSL162F1T1A	162 W	20 250 Lm	4000 K Blanc neutre	75° x 145°	180 W	745 x 341 x 92 mm	8.8 Kg	●

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)

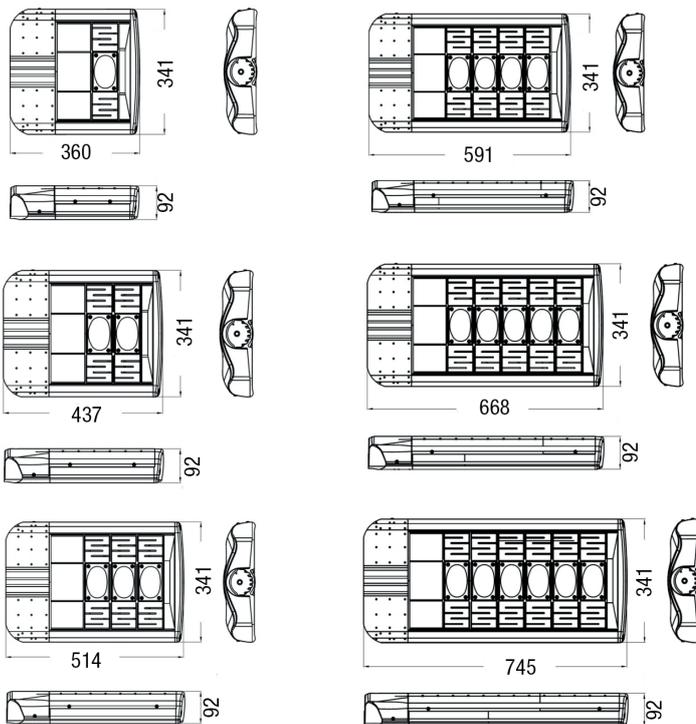


RÉALISATIONS




DIFELIO-STREET LIGHT


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



INSTALLATION

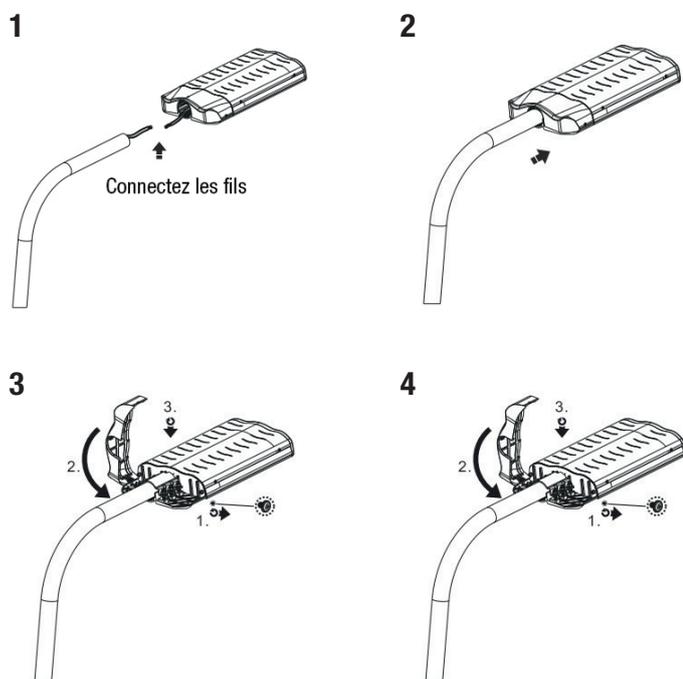

DIVERSES PUISSANCES POSSIBLES

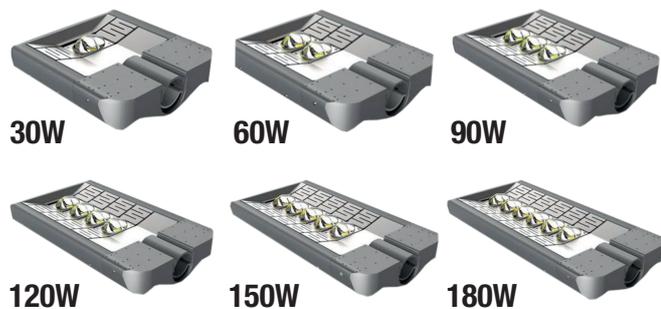

CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	112 lx	5.2/15.2 m
4 m	63 lx	6.9/20.3 m
5 m	40 lx	8.6/25.4 m
6 m	28 lx	10.4/30.4 m

75°x145°
DLIOSL27F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	204 lx	5.4/18.7 m
4 m	115 lx	7.2/25.0 m
5 m	73 lx	9.0/31.2 m
6 m	51 lx	10.8/37.5 m

75°x145°
DLIOSL54F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
4 m	188 lx	7.2/24.1 m
5 m	120 lx	9.0/30.1 m
6 m	83 lx	10.8/36.1 m
7 m	61 lx	12.6/42.2 m

75°x145°
DLIOSL81F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
5 m	155 lx	8.3/27.9 m
7 m	79 lx	11.6/39.0 m
9 m	48 lx	14.9/50.2 m
11 m	32 lx	18.2/61.3 m

75°x145°
DLIOSL108F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
7 m	101 lx	13.7/41.1 m
9 m	61 lx	17.6/52.8 m
11 m	41 lx	25.1/64.6 m
13 m	29 lx	25.4/76.3 m

75°x145°
DLIOSL135F1T1A

Distance / Eclairage / Diamètre		
9 m	71 lx	16.3/53.8 m
11 m	47 lx	19.9/65.7 m
13 m	34 lx	23.6/77.6 m
15 m	26 lx	27.2/89.6 m

75°x145°
DLIOSL162F1T1A